


Caricabatterie / Piombo / Alpha


6/12/24V - 400/800 mA



Dimensioni

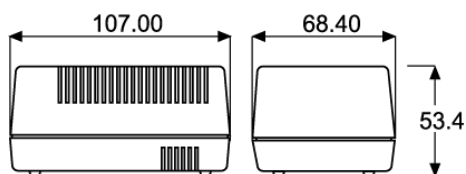

Fasi di carica

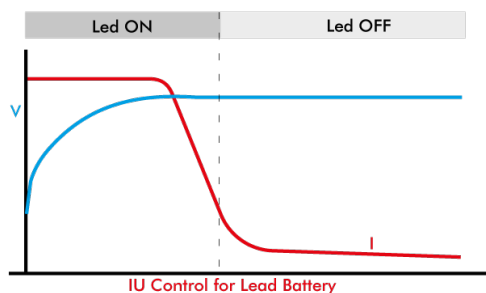

Connettori



Articolo	Adatto per batterie	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Connettori	EAN Code
BA80622	6V	230Vac	6.9V	800mA	Faston 6,3mm	8 017443 007826
BA81222	12V	230Vac	13.8V	800mA	Faston 6,3mm	8 017443 007857
BA81226IN	12V	230Vac	13.8V	800mA	5,5x2,5mm	8 017443 007901
BA81228IN	12V	230Vac	13.8V	800mA	5,5x2,1mm	8 017443 007888
BA82422	24V	230Vac	27.6V	400mA	Faston 6,3mm	8 017443 007925



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 18 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Caratteristiche

Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah

Caratteristiche Generali

Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio