

Caricabatteria con due uscite USB - 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V



INPUT





FASTON

OUTPUT



2 USB A

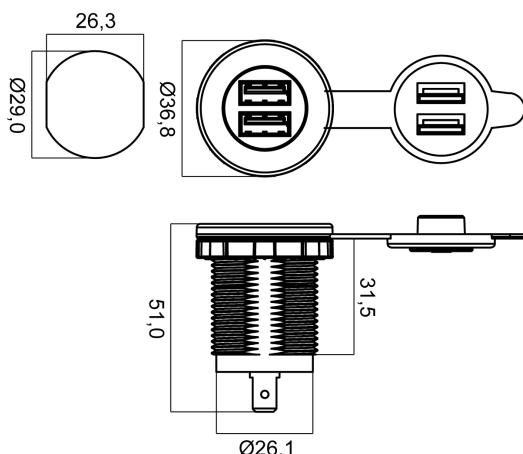

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR166	12-28Vdc	5V	2100mA	 8 017443 639904

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fissaggio a pannello
Indicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue.
Connessione con Faston

Caratteristiche Generali

Marca: Join
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 10.5W
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 51 x 36.8 x 36.8mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2, 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3

Caricabatteria con due uscite, USB tipo "A" e USB tipo "C" - 5Vdc 3A Max. - Ingresso 12-28V



INPUT





FASTON

OUTPUT



1 USB A
1 USB C

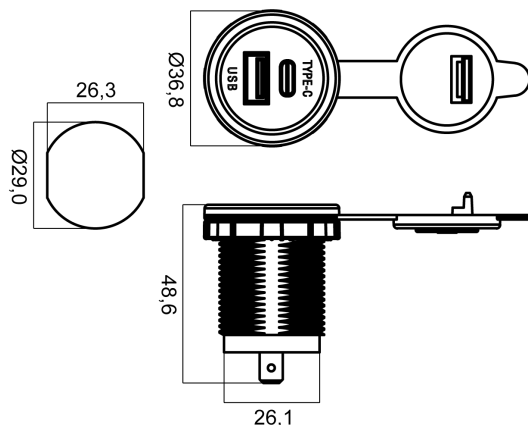

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KR166/1	12-28Vdc	5V	3000mA	 8 017443 648517

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Generali

Marca: JOIN
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 15W
Tolleranza tensione d'uscita: $\pm 5\%$
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articoli correlati

Cavi: 95-650/1, 95-650/1W, 95-674/1NB
Multimetri: 98-870/1, 98-870/2, 98-871/1, 98-871/2, 98-871/3