




_pannelli LED
**Senza LGP
ma con la
qualità
Alpha**

_serie
OFFICE ECO

PANNELLO LED - 60X60CM - 40W - SENZA LGP - SERIE OFFICE ECO

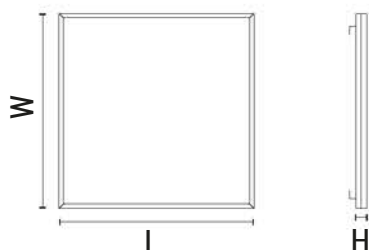

Articolo	L	W	H
J0395/6060/09	595	595	33
J0395/6060/10	595	595	33



ACCESSORI INCLUSI



J0395/6060/09:
Alimentatore 950mA corrente cost.



J0395/6060/10:
Alimentatore 950mA corrente cost.

Pannello senza LGP (Line Guide Panel)

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 40W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 290mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tensione Led: 36Vdc
Corrente Led: 950mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	120°	<25

Articolo	Potenza	Colore	Flusso	EAN Code
60x60 J0395/6060/09NW	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	8 017443 648661



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Articolo	Potenza	Colore	Flusso	EAN Code
60x60 J0395/6060/10NW	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	8 017443 674387



Confezione: Scatola da 5pz.
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

PANNELLO SENZA LGP
(LED GUIDE PANEL)

ARTICOLI CORRELATI



23-214
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V



J0395/6060F4
Cornice per fissaggio a plafone per pannello J0395/6060/09 - colore bianco



J0395-SUP07
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led J0395/6060/09 - 4 corde



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolor



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolor - Silver



KL845-10
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile 1-10V



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante



KL866-06/1
Alimentatore per LED a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V