

## Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



**Caratteristiche Generali**  
Genere: Morsetto  
n. poli: 3

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente max: 16A  
Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
Materiale Corpo: Poliamide  
Materiale Contatto: Rame  
Tipo contatto: a pressione  
Montaggio connettore: volante  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP68

Articolo

Codice EAN


44-94-03



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1 pz.

IP68

## Connettore da pannello - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili

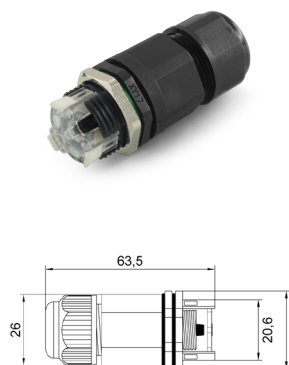

**Caratteristiche Generali**  
Genere: Morsetto  
n. poli: 3

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente max: 16A  
Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
Materiale Corpo: Poliamide  
Materiale Contatto: Rame  
Tipo contatto: a pressione  
Montaggio connettore: pannello  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP68

Articolo

Codice EAN

44-94-03P



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1 pz.

IP68

## Connettore volante per giunta - 3 poli - IP68 - Senza necessità di utensili



**Caratteristiche Generali**  
Genere: Morsetto  
n. poli: 3

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente max: 16A  
Tensione max: 250V

**Caratteristiche Meccaniche**  
Materiale Corpo: Poliamide  
Materiale Contatto: Rame  
Tipo contatto: a pressione  
Montaggio connettore: volante  
Sezione conduttori: 0.75-4mm<sup>2</sup>  
Grado di protezione: IP68

Articolo

Codice EAN

44-95-03




Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1 pz.

IP68

## Scatole derivazione

### Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 2 poli - 24A 450V - IP68



**Caratteristiche Generali**  
Marca: Join  
Genere: Morsetto  
n. poli: 3

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente max: 24A  
Tensione max: 450V

**Caratteristiche Meccaniche**  
Terminazione: ad avvitare  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Diametro cavo min: 9mm  
Diametro cavo max: 12mm  
Grado di protezione: IP68  
**Caratteristiche Termiche**  
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN

44-96-03



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1 pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 pz.

IP68

### Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP66



**Caratteristiche Generali**  
Marca: Join  
Genere: Morsetto  
n. poli: 3

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente max: 24A  
Tensione max: 450V

**Caratteristiche Meccaniche**  
Terminazione: ad avvitare  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Diametro cavo min: 9mm  
Diametro cavo max: 12mm  
Grado di protezione: IP66  
**Caratteristiche Termiche**  
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN


44-96-04



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1 pz.

IP66

### Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68

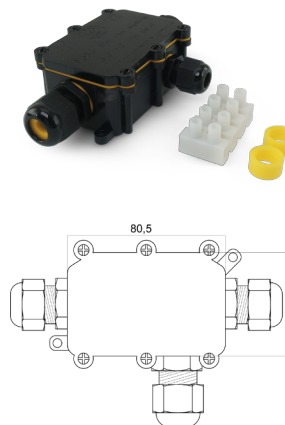

**Caratteristiche Generali**  
Marca: Join  
Genere: Morsetto  
n. poli: 3

**Caratteristiche Elettriche**  
Corrente max: 24A  
Tensione max: 450V

**Caratteristiche Meccaniche**  
Terminazione: ad avvitare  
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
Diametro cavo min: 9mm  
Diametro cavo max: 12mm  
Grado di protezione: IP68  
**Caratteristiche Termiche**  
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Articolo

Codice EAN

44-98-04



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1 pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 pz.

IP68