



Interruttori / Pulsanti / Pulsanti Momentanei Antivandalo

Pulsante antivandalo ø19mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 4 term. vite

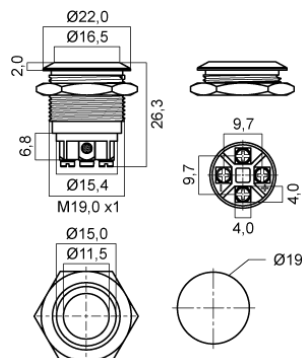



CE IP65

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Convesso
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: sì
Tensione illuminazione: 12Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-062-1	Rosso	8 017443 625112
330-062-3	Giallo	8 017443 625129
330-062-4	Verde	8 017443 625105
330-062-5	Blu	8 017443 625099
330-062-6	Bianco	8 017443 625136

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite

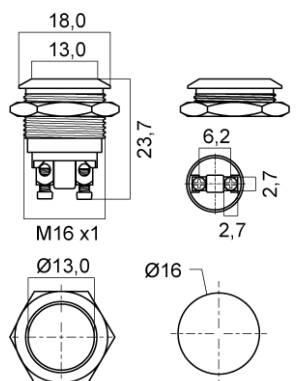



CE IP65

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Piatto
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Forma dell'attuatore	Codice EAN
330-070	Piatto	8 017443 632837
330-072	In rilievo	8 017443 632844
330-074	Convesso	8 017443 632851

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Pulsante momentaneo antivandalo ø22mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 5A@250Vac - 2 term. vite





CE IP65

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Luminoso: no
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo	Forma dell'attuatore	Codice EAN
330-077B	In rilievo	8 017443 652231
330-077F	Piatto	8 017443 652224
330-077H	Convesso	8 017443 652248

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

Pulsante antivandalo ø22mm luminoso - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare



CE IP65

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Forma dell'attuatore: Piatto
Luminoso: sì
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Metallo
Materiale attuatore: Acciaio
Tipi contatti: SPST
Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 2
Stato dei contatti: N.C. + N.A.
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: a pannello
Foro fissaggio: ø22mm
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articoli correlati
Zoccoli: 330-078-SO

Articolo	Colore illuminazione	Codice EAN
330-078-1	Rosso	8 017443 652255
330-078-4	Verde	8 017443 652262
330-078-5	Blu	8 017443 652286
330-078-6	Bianco	8 017443 652279

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.