


MINI TELECOMANDO RF PER DIMMER RGBW - 1 ZONA

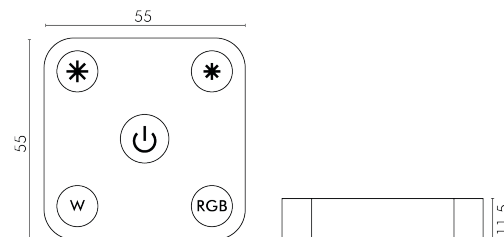

Telecomando per controllo colore di strisce LED RGBW. Il telecomando JO-CONTR-236P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure ad una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite il tasto "RGB" la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco tramite il tasto "W". Inoltre è possibile regolare l'intensità (dimmer) della luce alla colorazione scelta tramite i tasti funzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO

Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer
Zone: 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Funzione: Telecomando
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

NOTE

Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica (**NON INCLUSO**). Un telecomando JO-CONTR-236P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

ACCESSORI INCLUSI



Calamita di fissaggio



Articolo


EAN Code

JO-CONTR-236P




Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

FUNZIONI TELECOMANDO

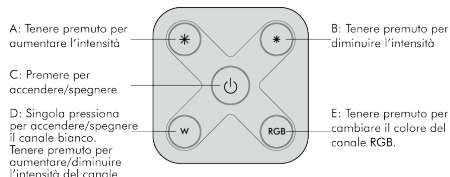

COLLEGAMENTI RICEVITORE

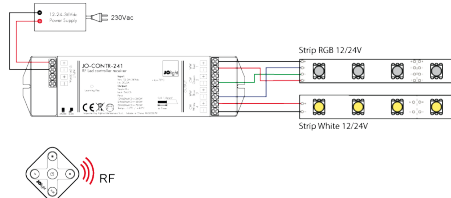

ARTICOLI CORRELATI



JO-CONTR-241

Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN

Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



PLP-CR2430

Pila Lito - CR2430 - 3V