

_incassi a pavimento

Il colore giusto per
il tuo percorso

_serie
IRIDE

FARETTO LED DA INCASSO - RGB - 4W - 24VDC - SERIE IRIDE

RGB



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70B_{50}}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Flusso: R:17lm G:30lm B:9lm
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:460nm
Angolo di emissione: 30°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 4W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: $\varnothing 44\text{mm}$
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: $\varnothing 10\text{mm}$ 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Il faretto NON è dimmerabile pertanto non può essere dimmerato ed effettuare solo cambi di colore netti.

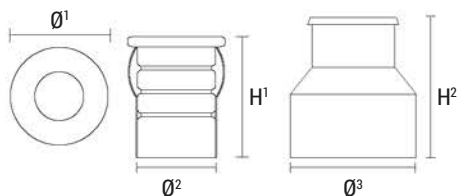



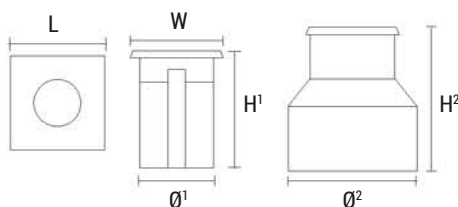

Articolo	Ø ¹	H ¹	Ø ²	Ø ³	H ²
JO400/2RGB	55	100	40	85	136



Articolo	L	W	H ¹	Ø ¹	Ø ²	H ²
JO400/1RGB	55	55	99	40	85	133

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
4W	24Vdc	30°

Articolo	Colore	Temp. Colore	EAN Code
	JO400/2RGB	RGB	90lm 
	JO400/1RGB	RGB	90lm 

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



ACCESSORI INCLUSI



Cassaforma in plastica

ARTICOLI CORRELATI



44-56
Spina volante SP21
quattro poli



44-60
Presa volante SP21
quattro poli



ALC242
Controller Led RGB
12/24V 12A max - 3A
per canale - 4 canali
- Comando con due
pulsanti opto isolati



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM
- Modalità slave - 3
Canali RGB



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM
- Modalità slave - 4
Canali RGB



WTR620
Cavo 2x1mm² -
guaina in gomma con
anime colore blu e
marrone



WTR640N
Cavo 4x1mm² -
guaina in gomma con
anime colore RGB
e nero