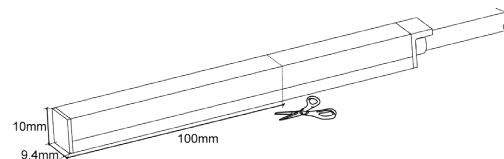


14,4W/M - 24VDC - 120 LED/M 3535 - NEON FLEX TOP VIEW - RGB - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
14.4	24	120	3535

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOLIGHT
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: RGB
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 3535
 n. Led al metro: 120 led/m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: RGB
 Flusso Nastro Led: 450lm/m
 Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: B
 Potenza Nastro Led: 14.4W/m
 Potenza unità minima: 1.44W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

N. Led/taglio: 6
 Lunghezza taglio minima: 100mm
 Larghezza: 9.4mm
 Spessore: 10mm
 Grado di protezione: IP65
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI:

2 Graffette + viti di fissaggio ogni metro.


ATTENZIONE

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
 Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.



Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO3701424305RGB	RGB	450lm/m	
JO3701424310RGB	RGB	450lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

TOP VIEW STRUTTURA FLESSIBILE ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI

98-470
 Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



ALC242
 Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
 P. 529



JO379/070-01
 Terminale per nastri Led Neon Flex Top View
 P. 400



JO379/070-11
 Graffetta per nastri Led Neon Flex Top View
 P. 400



JO379/071-05
 Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View RGB
 P. 399



JO-CONTR-233ST
 Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
 P. 535



JO-CONTR-235
 Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
 P. 541



JO-CONTR-241
 Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
 P. 539