



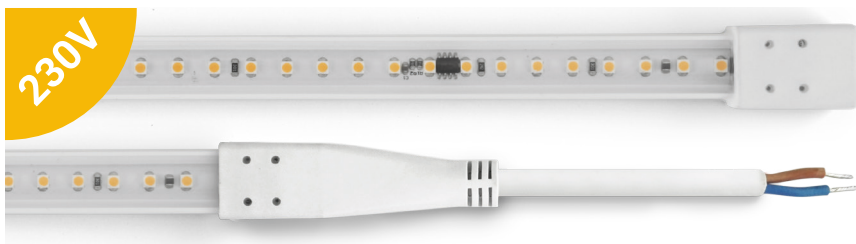

8W/M - 230VAC - 120 LED/M 3528 - IP65

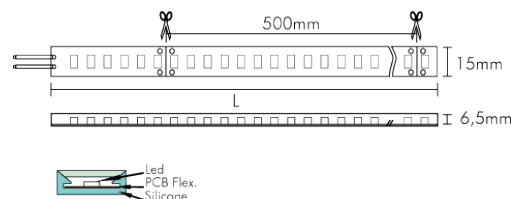

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
8	230Vac	120	3528	94

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 8W/m
Potenza unità minima: 4W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

N. Led/taglio: 60
Lunghezza taglio minima: 500mm
Larghezza: 15mm
Spessore: 6.5mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo silconico
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Accessori inclusi:
2 Clip/m

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO37208305PW		Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655454
JO37208305NW		Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 655611
JO37208305W1		Bianco caldo	3000K	460lm/m	8 017443 655461
JO37208310PW		Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655476
JO37208310NW		Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 655628
JO37208310W1		Bianco caldo	3000K	490lm/m	8 017443 655485
JO37208320PW		Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655492
JO37208320NW		Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 655635
JO37208320W1		Bianco caldo	3000K	460lm/m	8 017443 655508
JO37208350PW		Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655515
JO37208350NW		Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 655642
JO37208350W1		Bianco caldo	3000K	460lm/m	8 017443 655522

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

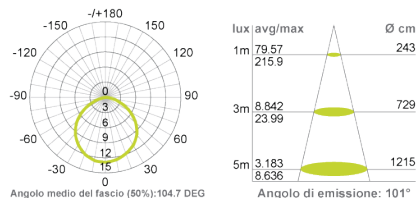DATI FOTOMETRICI**ARTICOLI CORRELATI****542-72-03W**

Morsetto 3 poli 24A 250V
con scatola di protezione
- bianca
P. 639

**98-470**

Tubetto 20g sigillante
monocomponente adatto
per sigillare gli accessori
di strisce led JO370 e
JO372

**JO379/080-01**

Terminale per strisce led
230Vac JO372 - 15mm
- IP20
P. 401

**JO379/080-02**

Connettore per giunzione
dritta per strisce led
230Vac - 15mm - IP20
P. 401

**JO379/080-03**

Cavo di giunzione con
connettori per strisce led
230Vac - 15mm - IP20
P. 401

**JO379/080-04**

Connettore per giunzione
ad angolo per strisce led
230Vac - 15mm - IP20
P. 401

**JO379/080-05**

Terminale con cavo in
gomma per strisce led
230Vac - 15mm - IP20
P. 399

**JO379/080-11**

Graffetta per strisce led
230Vac - 15mm
P. 401

**JO380/108-12K**

Profilo in alluminio grezzo
con copertura in PC opaca
piana - 2m - Accessori
Inclusi
P. 439