



_downlight

illumina
con toni morbidi

_serie

RIFLESSO

DOWNLIGHT - LUCE INDIRECTA - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SERIE RIFLESSO



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLIGHT
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac

Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Frequenza: 50-60Hz

Dimmerabile: no

Classe isolamento: II

Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Incasso con clip

Montaggio: Incasso

Grado di protezione: IP20

Materiale corpo: Alluminio verniciato

Colore corpo: Bianco

Cornice: Alluminio verniciato

Connessioni: Connettori e cavetti inclusi


Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	120°

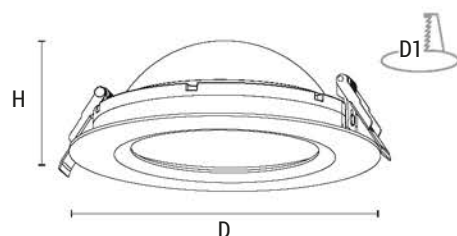

Articolo	D	H	D1
J0392-300NW	185	67	165
J0392-300WW	185	67	165
J0392-302NW	228	88,4	205
J0392-302WW	228	88,4	205

Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente luminosa	EAN Code
----------	---------	--------	--------	-------------------	----------

	J0392-300NW	10W	Bianco naturale 4000K	650lm	230mA 35V	8 017443 655355
--	--------------------	-----	-----------------------	-------	-----------	-----------------

	J0392-300WW	10W	Bianco caldo 3000K	600lm	230mA 35V	8 017443 655348
--	--------------------	-----	--------------------	-------	-----------	-----------------

	J0392-302NW	20W	Bianco naturale 4000K	1400lm	450mA 35V	8 017443 655379
--	--------------------	-----	-----------------------	--------	-----------	-----------------

	J0392-302WW	20W	Bianco caldo 3000K	1300lm	450mA 35V	8 017443 655362
--	--------------------	-----	--------------------	--------	-----------	-----------------

ACCESSORI INCLUSI



J0392-300: Alimentatore 230mA corrente costante



J0392-302: Alimentatore 460mA corrente costante



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole

Prezzo per: 1 scatola da 1pz.

Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

ARTICOLI CORRELATI



23-205

Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione.

DIMMERABILI* TRAMITE VARIALUCE

*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.



ON-OFF DRIVER INCLUSO

Rischio fotobiologico esente
CRI: 80 - IP20

I LED posizionati all'interno della cornice permettono una maggiore diffusione della luce.