


14,4W/M - 24VDC - 240 LED/M 2216 - NEON FLEX TOP VIEW - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4	24	240	2216	90

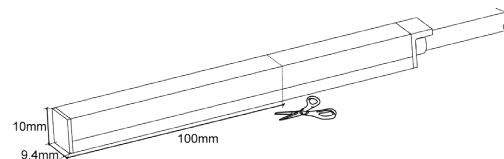

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2216
 n. Led al metro: 240 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 90
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 14.4W/m
 Potenza unità minima: 1.44W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

N. Led/taglio: 24
 Lunghezza taglio minima: 100mm
 Spessore: 10mm
 Grado di protezione: IP65
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI:

2 Graffette + viti di fissaggio ogni metro.

ATTENZIONE

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
 Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3701424205PW		Bianco freddo	6000K	1200lm/m	
JO3701424205NW		Bianco naturale	4000K	1100lm/m	
JO3701424205W1		Bianco caldo	3000K	1100lm/m	
JO3701424210PW		Bianco freddo	6000K	1200lm/m	
JO3701424210NW		Bianco naturale	4000K	1100lm/m	
JO3701424210W1		Bianco caldo	3000K	1360lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI


98-470

Tubetto 20g sigillante
 monocomponente adatto
 per sigillare gli accessori di
 strisce led JO370 e JO372


ALC022

Dimmer per strisce led
 monocolore 12/24V - 10A -
 Comando con pulsante opto
 isolato
 P. 497


JO379/070-01

Terminale per nastri Led Neon
 Flex Top View
 P. 400


JO379/070-05

Terminale con cavo per nastri
 Led Neon Flex Top View
 Monocolore
 P. 398


JO379/070-07

Connettore con cavo per
 strisce led Neon Flex Top
 View Monocolore
 P. 396


JO379/070-09

Connettore per nastri
 Led Neon Flex Top View
 Monocolore
 P. 396


JO379/070-11

Graffetta per nastri Led Neon
 Flex Top View
 P. 400


JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led
 monocolore e telecomando
 RF - 12-48V - 8A/Ch
 P. 514