


12W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
12W/m	24Vdc	64	2835 0.5W	94

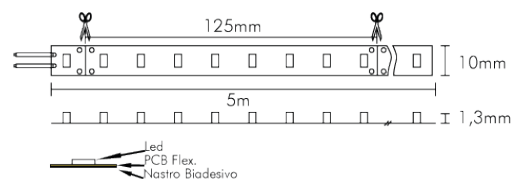

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2835 0.5W
 n. Led al metro: 64 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 94
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s
 Fattore mantenimento flusso: 0.96
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: F
 Potenza Nastro Led: 12W/m
 Potenza unità minima: 1.5W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
 N. Led/taglio: 8
 Lunghezza taglio minima: 125mm
 Spessore: 1.3mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35012242PW		Bianco freddo	6000K	1400lm/m	
JO35012242NW		Bianco naturale	4000K	1300lm/m	
JO35012242W1		Bianco caldo	3000K	1290lm/m	
JO35012242WW		Bianco caldo	2700K	1280lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

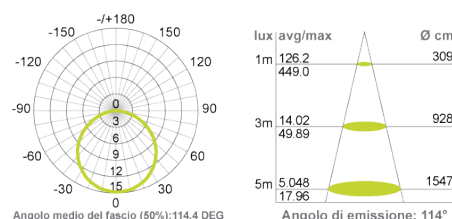

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	LUNGHEZZA: 3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022

Dimmer per strisce led monocolore
 12/24V - 10A - Comando con pulsante
 opto isolato
 P. 497



JO379/022

Kit di 10 cavi con connettore per
 nastri led monocolore 10mm
 P. 397



JO379/051/02

Kit di 10 connettori in PCB a "L" per
 strisce led monocolore 10mm
 P. 396



JO380/154-12K

Profilo in alluminio anodizzato
 argento ad angolo con copertura in PC
 opaca piana - 2m - Accessori inclusi
 P. 406, 413



JO381/001-12K

Profilo in alluminio anodizzato
 argento con copertura in PC opaca
 piana - 2m - Accessori inclusi
 P. 442



JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolore
 e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
 P. 514