


12W/M - 24VDC - 60 LED/M 3535 - RGB - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
12	24	60	3535

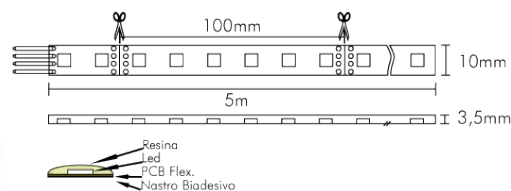

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: RGB
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 3535
 n. Led al metro: 60 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: RGB
 Flusso Nastro Led: 360lm/m
 Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
 Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: B
 Potenza Nastro Led: 12W/m
 Potenza unità minima: 1.2W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
 N. Led/taglio: 6
 Lunghezza taglio minima: 100mm
 Larghezza: 10mm
 Spessore: 3.5mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP65
 Tipo di protezione: Resina
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
J036512243RGB	RGB	360lm/m	8 017443 657595

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

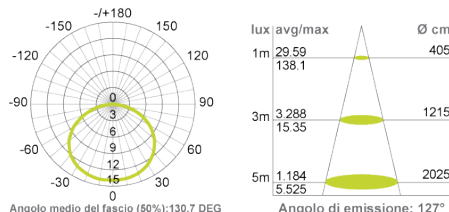

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC242
 Controller Led RGBW
 12/24V 12A max - 3A per
 canale - 4 canali - Co-
 mando con due pulsanti
 opto isolati
 P. 529



JO380/075-20P
 Profilo in alluminio
 grezzo piatto senza
 copertura - 2m
 P. 425



JO380/075-40P
 Profilo in alluminio
 grezzo angolare piatto
 senza copertura - 2m
 P. 426



JO-CONTR-233ST
 Controller RGB Sync
 Technology -12/24Vdc -
 10A per canale - 3 canali
 - Con telecomando touch
 P. 535



JO-CONTR-235
 Telecomando per
 controllo colore di
 strisce RGBW
 P. 541



JO-CONTR-241
 Controller RF multifun-
 zione per telecomandi
 monocolor, CCT rego-
 labile e RGBW - 12-48V
 - 5A/Ch
 P. 539