

7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle - 6 Connettori



Articolo

EAN Code

AB500261N



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1 pz.

#### Caratteristiche Generali

Costruzione: plugin

Adatto per batterie: 6-10 celle

Grado Protezione: IP20

#### Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz

Tolleranza corrente d'uscita:  $\pm 10\%$

Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

#### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm

Raffreddamento: passivo

Connessioni: connettore fisso


Connettori: 5,5x2,5mm

#### Caratteristiche Termiche


Temperatura di lavoro: 0/30°C



Dimensioni

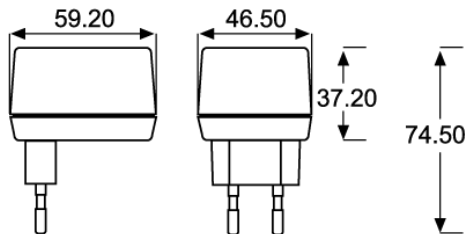

Fasi di carica

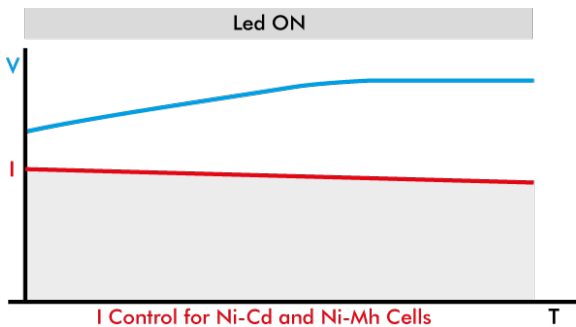

Connettori

5,5mm - 2,5mm