

SCATOLA DI GIUNZIONE DUE VIE - MORSETTO INCLUSO - 3 POLI - 24A 450V - IP66



CARATTERISTICHE GENERALI

Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP66

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP66

Articolo	EAN Code
44-96-04	



Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SCATOLA DI GIUNZIONE TRE VIE - MORSETTO INCLUSO - 4 POLI - 24A 450V - IP68

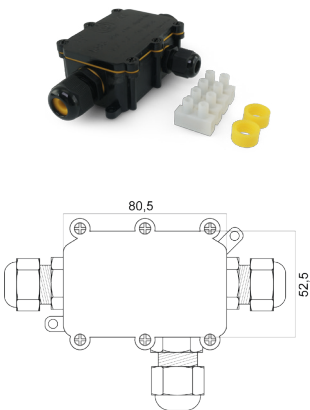

CARATTERISTICHE GENERALI

Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	EAN Code
44-98-04	




Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SERRACAVI IN NYLON IP65









CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join



IP65

Articolo	Tipo	Diam. A	EAN Code
514-07	PG-7	13mm	
514-09	PG-9	15.5mm	
514-11	PG-11	17mm	
514-13.5	PG-13,5	18mm	
514-16	PG-16	18.6mm	
514-21	PG-21	22.5mm	



Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.