


# Monocristallini

## 27W - 21,7V - Monocristallino



### Dimensioni

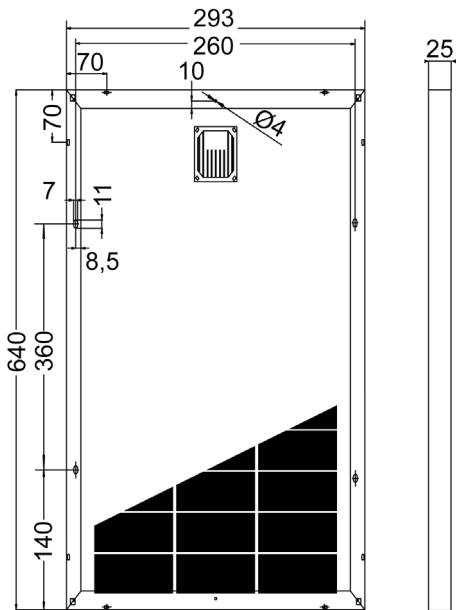

### Articoli correlati



**MM-COP-027**  
Sportellino junction box  
per MM027-12/1  
pag. 358



**RH10A/4**  
Regolatore di carica  
PWM 12/24V 10A con  
display, uscita USB 5V  
e crepuscolare confi-  
gurabile  
pag. 369



**SU-SOLAR-010**  
Elemento testa palo per  
pannelli 15/27/50W  
pag. 377



**SU-SOLAR-P011**  
Coppia di profili zincati  
per un pannello da  
15/27W  
pag. 379

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
<b>MM027-12/1</b>	27Wp	21.7V	1.75A	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.

### Caratteristiche Elettriche

Tensione operativa (Vmp): 17.7V  
Corrente operativa (Imp): 1.53A  
Efficienza modulo: 14.4%  
Tolleranza di potenza:  $\pm 3\%$

### Caratteristiche meccaniche

Tipo pannello: con cornice  
Cornice: alluminio anodizzato  
Parte frontale: vetro  
Spessore vetro: 3.2mm  
Incapsulamento: EVA  
Lato posteriore: TPT  
Scatola di giunzione: IP65  
Larghezza: 293mm  
Lunghezza: 640mm  
Spessore: 25mm  
Peso: 4.8Kg

### Caratteristiche Cella

Tipo cella: Mono  
Numero di celle: 36  
Dimensioni cella: 48 x 77mm

### Caratteristiche termiche

Temp. operativa: -40 / 85°C  
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C