

Matrice HDMI®, 8 In - 8 Out 4K@60Hz - Con Scaler - HDR - ARC - Audio

Articolo

EAN Code


CT384/11




8 017443 666405



Collegamento

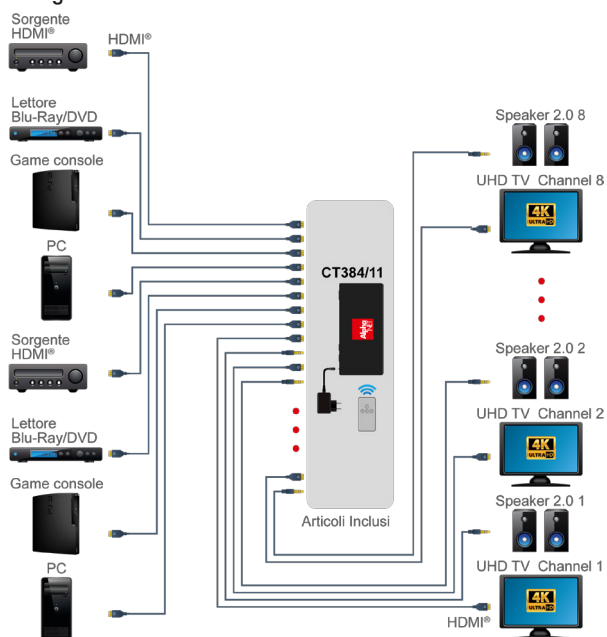

Telecomando



- 1: **Accensione o Standby:** accendere la matrice o impostarlo in modalità standby.
 - 2: **Input 1/2/3/4/6/7/8:** Tasto selezione sorgente Input.
◀▶: Selezione l'ultimo o il prossimo tasto sorgente Input.
 - 3: **Output 1/2/3/4/6/7/8:** Tasto selezione sorgente Output.
- All:** Selezione tutte le sorgenti di output contemporaneamente.
Ad esempio, quando si preme il pulsante "All" e quindi si preme il tasto input "1", in questo momento la sorgente di ingresso "1" verrà trasmessa a tutti i display dispositivi.
- Istruzioni di funzionamento:** È necessario premere prima il pulsante di uscita, quindi premere il pulsante di ingresso per selezionare la sorgente di ingresso corrispondente.
Per esempio: premere Output-X (X indica il pulsante di output da 1 a 8, incluso il pulsante "All"), quindi premere Input-Y (Y significa pulsante di input da 1 a 8).

Articoli correlati



11-3-002/02K
Cavo Premium da spina jack
Ø3,5 Stereo a 2 spine RCA
audio - 2m
pag. 534



91-015/01B
Cavo da spina Toslink® a
spina Toslink® - 1m
pag. 542



93-591G1/010
Cavi HDMI® High Speed
with Ethernet - 1m
pag. 519

- Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

La matrice HDMI® CT384/11 permette la connessione di 8 sorgenti HDMI® a 8 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti, tramite il telecomando fornito in dotazione, tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Specifiche

- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Dimensioni 440x200x44,5mm
- Peso 2,8Kg
- Consumo 43W max

Specifiche HDMI®

- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Supporto Audio LPCM2.0ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Caratteristiche

Ingresso: 8 HDMI®
Uscita: 8 HDMI® | Audio COAX | Audio L/R
Compatibile 3D: sì
Compatibile 4K: sì
Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, HDR, ARC, Scaler, RS232, LAN

Contenuto confezione

- 1x Matrice HDMI®
- 1x Telecomando IR
- 1x Alimentatore 12Vdc 5A
- 1x Staffe di montaggio
- 1x Cavo ricevitore IR

Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR.

La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Accessori inclusi



Telecomando IR



Alimentatore 12Vdc 5A