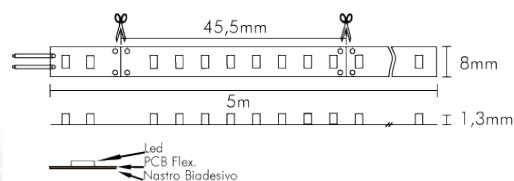


14,4W/M - 24VDC - 176 LED/M 2835 0,2W - IP20

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Fattore di sopravvivenza: 0.9  
 Tipo nastro: Monocolore  
 Colore Supporto: Bianco  
 Tipo di led: smd 2835 0.2W  
 n. Led al metro: 176 led/m  
 Lunghezza max in cascata: 5m  
 Rischio fotobiologico: Esente

**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**

CRI: 90  
 Angolo di emissione: 120°  
 Warm-up (60%): 0.1s  
 Fattore mantenimento flusso: 0.96  
 Uniformità colore (SDCM): 6

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Potenza Nastro Led: 14.4W/m  
 Potenza unità minima: 0.6552W  
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
 Dimmerabile: sì  
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Lunghezza nastro: 5m  
 N. Led/taglio: 8  
 Lunghezza taglio minima: 45.5mm  
 Spessore: 1.3mm  
 Fissaggio: Biadesivo 3M  
 Grado di protezione: IP20  
 Tipo di protezione: Nessuno  
 Connessioni: Cavo libero



**CARATTERISTICHE TERMICHE**

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
<b>JO3501441764PW</b>		Bianco freddo	6000K	1650lm/m	
<b>JO3501441764NW</b>		Bianco naturale	4000K	1570lm/m	
<b>JO3501441764W1</b>		Bianco caldo	3000K	1800lm/m	
<b>JO3501441764WW</b>		Bianco caldo	2700K	1480lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

**DATI FOTOMETRICI****ALIMENTATORI CONSIGLIATI**

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

**ARTICOLI CORRELATI****ALC022**

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato  
 P. 497

**JO380/154-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m  
 - Accessori inclusi  
 P. 406, 413

**JO381/001-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi  
 P. 442

**JO-CONTR-239K**

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch  
 P. 514