


19,2W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 0,2W - IP20

| Potenza | Tensione | LED/m | Tipo LED | CRI |
|---------|----------|-------|-----------|-----|
| 19.2W/m | 24Vdc | 240 | 2835 0.2W | 90 |

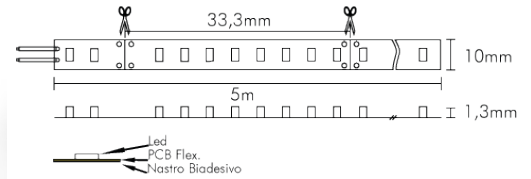

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2835 0.2W
 n. Led al metro: 240 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 90
 Warm-up (60%): 0.1s
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 19.2W/m
 Potenza unità minima: 0.63936W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: si
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 5m
 N. Led/taglio: 8
 Lunghezza taglio minima: 33.3mm
 Spessore: 1.3mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE



Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



| Articolo | Classe Energetica | Colore | Temp. Colore | Flusso | EAN Code |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| JO3501942404PW | | Bianco freddo | 6000K | 2200lm/m | |
| JO3501942404NW | | Bianco naturale | 4000K | 2602lm/m | |
| JO3501942404W1 | | Bianco caldo | 3000K | 2200lm/m | |
| JO3501942404WW | | Bianco caldo | 2700K | 2250lm/m | |

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

| Articoli | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o | | |
| KL228-44 | o | | |
| KL231-04 | o | o | |
| SWD90-42400L | o | o | |
| PU100-24 | o | o | o |
| PU150-24 | o | o | o |
| PUF150-24 | o | o | o |
| KL236-24 | o | o | o |

ARTICOLI CORRELATI



ALC022

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
 P. 497



JO380/090-12P

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
 P. 436



JO380/154-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
 P. 406, 413



JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
 P. 514