



15W - 24,3V - Monocristallino



Dimensioni

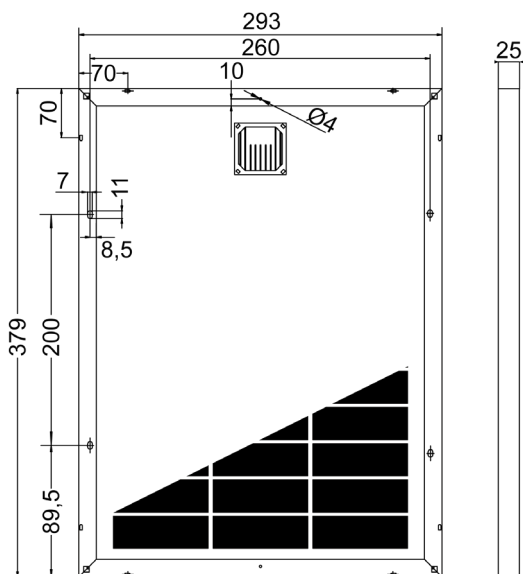

Articoli correlati



RH10A/4
Regolatore di carica
PWM 12/24V 10A con
display, uscita USB 5V
e crepuscolare confi-
gurabile
pag. 369



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per
pannelli 15/27/50W
pag. 377



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati
per un pannello da
15/27W
pag. 379

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM015-12/1	15Wp	24.3V	0.86A	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Caratteristiche Elettriche

Tensione operativa (Vmp): 20.6V
Corrente operativa (Imp): 0.73A
Efficienza modulo: 13.51%
Tolleranza di potenza: $\pm 3\%$

Caratteristiche meccaniche

Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 293mm
Lunghezza: 379mm
Spessore: 25mm
Peso: 3.5Kg

Caratteristiche Cella

Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 26 x 79mm

Caratteristiche termiche

Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C