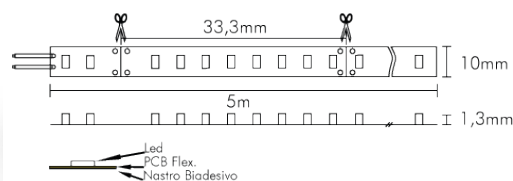


19,2W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 0,2W - IP20 - 30M

30
metri**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2835 0.2W
 n. Led al metro: 240 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 90
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s
 Fattore mantenimento flusso: 0.96
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: F
 Potenza Nastro Led: 19.2W/m
 Potenza unità minima: 0.63936W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 30m
 N. Led/taglio: 8
 Lunghezza taglio minima: 33.3mm
 Spessore: 1.3mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero



CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



| Articolo | Classe Energetica | Colore | Temp. Colore | Flusso | EAN Code |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| JO350194240430PW | | Bianco freddo | 6000K | 2200lm/m | |
| JO350194240430NW | | Bianco naturale | 4000K | 2100lm/m | |
| JO350194240430W1 | | Bianco caldo | 3000K | 2200lm/m | |
| JO350194240430WW | | Bianco caldo | 2700K | 2250lm/m | |

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI**ALIMENTATORI CONSIGLIATI**

| Articoli | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o | | |
| KL228-44 | o | | |
| KL231-04 | o | o | |
| SWD90-42400L | o | o | |
| PU100-24 | o | o | o |
| PU150-24 | o | o | o |
| PUF150-24 | o | o | o |
| KL236-24 | o | o | o |

ARTICOLI CORRELATI**ALC022**

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
 P. 497

**JO380/090-12P**

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
 P. 436

**JO380/154-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
 P. 406, 413

**JO-CONTR-239K**

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
 P. 514