

Extender HDMI® - 1080p - Loop Out - IR - cavo Cat.6 - 70m

Articolo

EAN Code

**CT373/11**



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT373/11 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx).

### Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

- Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1980x1080, 1024x768, 800x600

- Distanza di trasmissione del segnale:

- max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24).

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

### Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore

Tecnologia: Standard 1xCat. 6

Tipo Extender: HDMI®

Distanza Extender: 70m

Compatibile 3D: no

Compatibile 4K: no

Profondità colore: 12bit/canale

Risoluzione massima: 1080p@60Hz

Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, IR, Loop-Out

### Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)

- Supporta 1080p HDR (YUV4:4:4), HDCP 1.4

- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

### Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)

- Connettore HDMI (Uscita)

- Connettore IR (Ingresso)

- Connettore IR (Uscita)

- Connettore RJ45

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)

- Connettore RJ45

- Connettore IR (Ingresso)

- Connettore IR (Uscita)

- Connettore Jack Audio 3,5mm

### Contenuto confezione

1x Trasmettitore

1x Ricevitore


2x Alimentatori 5Vdc 1A

1x Cavetto Ricevitore IR

1x Cavetto Trasmettitore IR



Collegamento 1:1

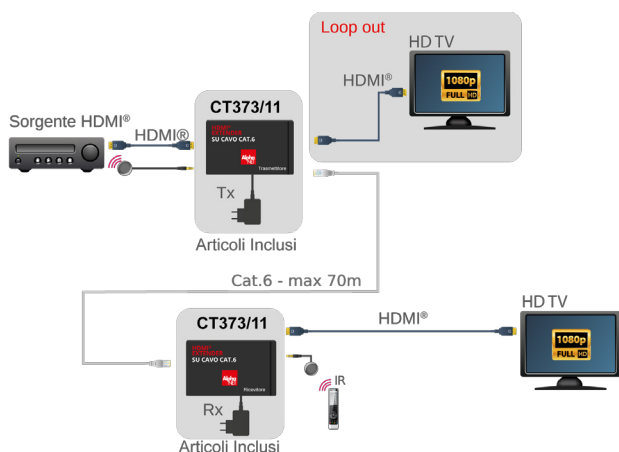

### Articoli correlati



**93-591G1/010**  
Cavi HDMI® High Speed  
with Ethernet - 1m  
pag. 519



**94-916/6**  
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP  
AWG24-26 Passante  
pag. 960



**95-708/20GB**  
Cavo di rete Patch in Rame  
Cat. 6 Grigio U/UTP 20m  
pag. 564



**KD2001/5**  
Alimentatore switching  
12,5W - 5Vdc 2,5A - 2  
Connettori  
pag. 25



**WTR511**  
Cavo Cat.6 - U/UTP -  
conduttore rigido - Rame  
puro - 305m  
pag. 799