


Extender / HDMI® - TMD5

Extender HDMI® - 4K@60Hz - Loop Out - KVM - HDR - ARC - cavo Cat.6 - 70m



Collegamento 1:1

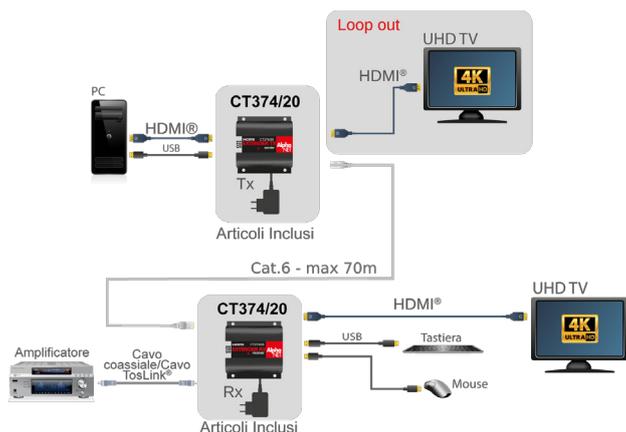

Articolo	EAN Code
----------	----------

CT374/20



- Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da scatola
- Prezzo per: unità
- Multiplo di vendita: 1pz.

L'extender CT374/20 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- Risoluzioni supportate:
480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 4K@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600
- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.5e/6.
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche

Tipologia: Trasmettitore + Ricevitore
 Tecnologia: Standard 1xCat. 6
 Tipo Extender: HDMI®
 Distanza Extender: 70m
 Compatibile 4K: si
 Profondità colore: 12bit/canale
 Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz
 Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, USB, Loop-Out, TosLink®, ARC

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz
- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Connessioni

- Trasmettitore
- Connettore HDMI (Ingresso)
 - Connettore HDMI (Uscita)
 - Connettore RJ45
 - Ingresso USB (PC)
- Ricevitore
- Connettore HDMI (Uscita)
 - Connettore RJ45
 - Connettore S/PDIF (Uscita)
 - Uscite USB (Mouse/Tastiera)

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A
- 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A

Articoli correlati

- | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | |
| 91-012/01B
Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m pag. 542 | 93-591G1/010
Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m pag. 519 | 94-916/6
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante pag. 960 | 95-600NB
Cavo USB 2.0 da Spina USB tipo "A" a Spina USB tipo "A" - 1,8m - Nero pag. 545 | 95-708/20GB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP 20m pag. 564 | KD2001/5
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori pag. 25 | WTR511
Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - 305m pag. 799 |