


## Gruppo di continuità (UPS) 1000VA - 900W - Online - Rack-Tower

Articolo

EAN Code

**KUPSP1000**


 Confezione: Scatola da 1pz.  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.



Fattore di Potenza 0,9  
 Uscita sinusoidale  
 Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR  
 Installazione Rack 19" (2U) o Tower con display orientabile  
 Sostituzione batterie facilitata  
 Bypass statico  
 Compatibilità con gruppo elettrogeno  
 Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore  
 Interfaccia USB HID



## Dimensioni

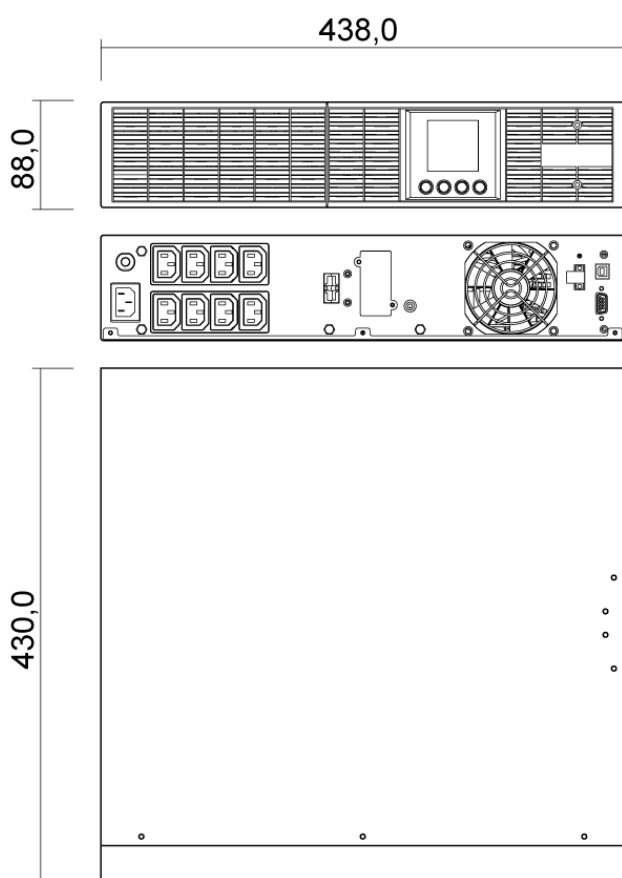

## Requisiti di sistema

Server, Workstation, Switch, HUB, Sistemi di videosorveglianza, Home Theatre, TV, HI-FI.

## Caratteristiche Generali

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura  
 Tecnologia: Online UPS  
 Tipologia: Monofase  
 Potenza: 1000VA - 900W  
 Tensione d'ingresso: 230Vac (80-300Vac)  
 Tensione d'uscita: 208-240Vac  
 Frequenza: 50/60Hz  
 Capacità batterie: 3 x 7Ah 36V  
 Tempo di ricarica batteria (90%): 4hr

## Protezioni

Protezioni ingresso: fusibili a pannello  
 Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

## Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 430mm x 438mm x 88mm  
 Peso: 13.1Kg  
 Protezione: IP20

## Collegamenti

Controllo remoto: no  
 Connessioni ingresso: IEC320 C14  
 Connessioni uscita: 8 connettori IEC320 C13  
 Installazione: a rack, verticale/tower

Tipo batteria: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione  
 Autonomia indicativa: 26min (25%) - 12min (50%) - 7min (75%) - 3min (100%)  
 Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.

## Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.  
 RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.  
 Display per l'indicazione dello stato di funzionamento.

## Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche.