

Pirö



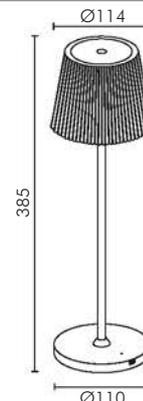
LAMPADA A BATTERIA PORTATILE - SERIE PIRÒ

Potenza

2.2W

Flusso

130lm

corpo in
metallo

Articolo	Colore	Temp. Colore	Colore Corpo	EAN Code
JO387B	Bianco caldo	2700K	Bianco	
JO387C	Bianco caldo	2700K	Corten	
JO387G	Bianco caldo	2700K	Grigio	
JO387N	Bianco caldo	2700K	Grigio scuro	
JO387V	Bianco caldo	2700K	Verde	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLI CORRELATI

**KD503/1**Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V
2,1A - Nero**KD503/1B**Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V
2,1A - Bianco

Design dai dettagli unici

Un occhio al gusto classico che crea un design moderno e riconoscibile.

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde. Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Tempo di vita L70B50: 25000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
 Temp. Colore: 2700K
 Flusso: 130lm
 CRI: 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 2.2W
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tensione Led: 3Vdc
 Corrente Led: 380mA
 Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Altezza: 385mm
 Diametro: 110mm
 Grado di protezione: IP54
 Materiale corpo: Alluminio verniciato
 Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650
 Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)
 Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1.20m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.