


7,6W/M - 48VDC - 120 LED/M 2835 0,2W - IP20



Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
7.6W/m	48Vdc	120	2835 0.2W	90

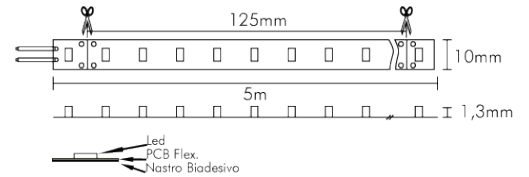

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2835 0.2W
 n. Led al metro: 120 led/m
 Lunghezza max in cascata: 20m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 90
 Warm-up (60%): 0.1s
 Fattore mantenimento flusso: 0.95
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 7.6W/m
 Potenza unità minima: 0.95W
 Tens. funzionamento DC: 48Vdc
 Dimmerabile: si
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 20m
 N. Led/taglio: 15
 Lunghezza taglio minima: 125mm
 Larghezza: 10mm
 Spessore: 1.3mm
 Altezza: 2mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Spessore rame: 3µm
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero



CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350078420PW		Bianco freddo	6500K	860lm/m	
JO350078420NW		Bianco naturale	4000K	920lm/m	
JO350078420W1		Bianco caldo	3000K	840lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	5m	10m	20m
KL238-08	o	o	o
KL248-08	o	o	o
KL380-10	o	o	o
KL380-20	o	o	o
KL380-40	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022/48

Dimmer per strisce led
 monocolore 24/48Vdc - 10A
 - Comando con pulsante opto
 isolato
 P. 499



JO380/154-12K

Profilo in alluminio anodizzato
 argento ad angolo con copertu-
 ra in PC opaca piana - 2m
 - Accessori inclusi
 P. 406, 413



JO381/001-12K

Profilo in alluminio anodizzato
 argento con copertura in PC
 opaco piana - 2m - Accessori
 inclusi
 P. 442



JO-CONTR-239

Ricevitore RF per telecomandi
 monocolore - 12-48V - 8A/Ch
 P. 513



JO-CONTR-241

Controller RF multifunzione
 per telecomandi monocolore,
 CCT regolabile e RGBW - 12-
 48V - 5A/Ch
 P. 539