


16,8W/M - 48VDC - 112 LED/M 2835 0,5W - IP20

20m  
continui  
48V



Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
16.8W/m	48Vdc	112	2835 0.5W	94

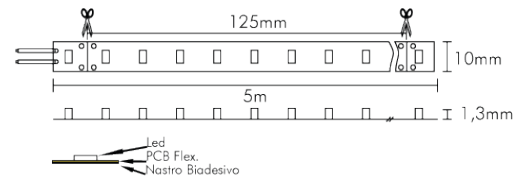

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight  
Tempo di vita L70B50: 20000h  
Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
Fattore di sopravvivenza: 0.9  
Tipo nastro: Monocolore  
Colore Supporto: Bianco  
Tipo di led: smd 2835 0.5W  
n. Led al metro: 112 led/m  
Lunghezza max in cascata: 20m  
Rischio fotobiologico: Esente

#### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 94  
Warm-up (60%): 0.1s  
Fattore mantenimento flusso: 0.95  
Uniformità colore (SDCM): 6

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: F  
Tens. funzionamento DC: 48Vdc  
Dimmerabile: si  
Alimentatore: Esterno (non incluso)

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 20m  
N. Led/taglio: 14  
Lunghezza taglio minima: 125mm  
Larghezza: 10mm  
Spessore: 1.3mm  
Altezza: 2mm  
Fissaggio: Biadesivo 3M  
Spessore rame: 4µm  
Grado di protezione: IP20  
Tipo di protezione: Nessuno  
Conessioni: Cavo libero



#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
<b>J0350168220PW</b>		Bianco freddo	6500K	1940lm/m	
<b>J0350168220NW</b>		Bianco naturale	4000K	1720lm/m	
<b>J0350168220W1</b>		Bianco caldo	3000K	1650lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

#### DATI FOTOMETRICI



#### ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	5m	10m	20m
KL238-08			
KL248-08			
KL380-10			
KL380-20			
KL380-40			

#### ARTICOLI CORRELATI



**ALC022/48**  
Dimmer per strisce led monocolore  
24/48Vdc - 10A - Comando con  
pulsante opto isolato  
P. 499



**J0379/022**  
Kit di 10 cavi con connettore per  
nastri led monocolore 10mm  
P. 397



**J0379/051/02**  
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per  
strisce led monocolore 10mm  
P. 396



**J0380/086-12K**  
Profilo in alluminio anodizzato  
argento con copertura in PC opaca  
piana - 2m - Accessori inclusi  
P. 434



**J0380/154-12K**  
Profilo in alluminio anodizzato  
argento ad angolo con copertura  
in PC opaca piana - 2m - Accessori  
inclusi  
P. 406, 413



**J0-CONTR-239**  
Ricevitore RF per telecomandi  
monocolore - 12-48V - 8A/Ch  
P. 513