



_proiettori

Design slim, semplici da connettere

_serie

EASYLINK

PROIETTORE LED - 230VAC - ULTRA SLIM - SERIE EASYLINK



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight
 Tempo di vita $L_{70B_{50}}$ 30000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
 Temp. Colore: 4000K
 CRI: 80
 Angolo di emissione: 120°
 Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Fattore di sfasamento DF: 0.9
 Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
 Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no
 Classe isolamento: I
 Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Staffe Incluse
 Montaggio: A parete
 Grado di protezione: IP65
 Resistenza agli urti: IK06
 Materiale corpo: Alluminio verniciato
 Colore corpo: Grigio
 Diffusore: Vetro temprato
 Connessioni: Morsetti a vite
 Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

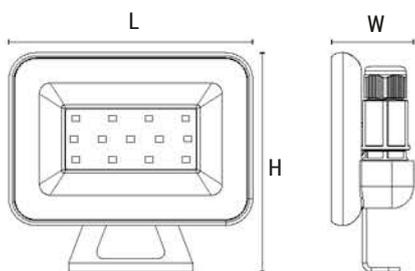

Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	230Vac	120°

Articolo	Potenza	Flusso	EAN Code
----------	---------	--------	----------

	JO444/010NW	10W	800lm	
---	--------------------	-----	-------	---

	JO444/020NW	20W	1600lm	
---	--------------------	-----	--------	---

	JO444/030NW	30W	2400lm	
---	--------------------	-----	--------	---

	JO444/050NW	50W	4000lm	
---	--------------------	-----	--------	---

Articolo	L	W	H
JO444/010NW	112	38	100
JO444/020NW	140	38	104
JO444/030NW	175	38	128
JO444/050NW	210	38	155



_Connessione semplice e veloce

Il connettore posto sul retro del proiettore semplifica l'installazione grazie al suo morsetto a vite da 3 poli.

 Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.



Waterproof