


Regolatori di carica / Accessori MPPT

Display per regolatori di carica serie ASR



Collegamenti

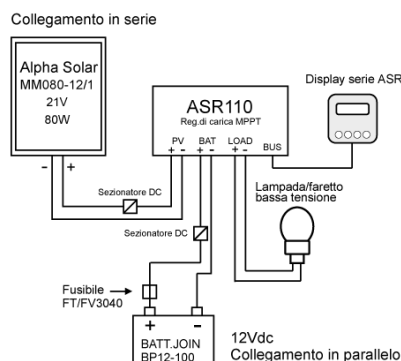

Articoli correlati



ART.ASR510G
Cavo di collegamento per ASR510
pag. 368



ASR120
Regolatore di carica MPPT
20A - 12/24Vdc - Input 60V
pag. 362



ASR120/1
Regolatore di carica MPPT
20A - 12/24Vdc - Input 100V
pag. 362



ASR130
Regolatore di carica MPPT
30A - 12/24Vdc - Input 60V
pag. 363



WTR132
Cavo schermato 3x0,22mm²
pag. 790

Cavo di collegamento per ASR510



Articoli correlati



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 368

Articolo

EAN Code

ASR510



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il display ASR510 Alpha Solar consente di gestire in remoto i regolatori di carica della serie ASR110, ASR120 e ASR130, di monitorare lo stato del sistema fotovoltaico e di controllare l'accensione e lo spegnimento del carico per una distanza massima di 100 metri tramite cavo (cavo incluso da 1mt).

Caratteristiche generali

Visualizzazione dati del sistema fotovoltaico

Visualizzazione energia di carica e scarica del singolo giorno.

Tensione di alimentazione: 12-24Vdc (ASR510)

Linee display: 8x2

Comunicazione: protocollo Modbus RTU

Lunghezza collegamento 100m max

Menù dati visualizzati:

- Tensione batteria
 - Tensione pannello
 - Corrente di carica dal pannello
 - Corrente di uscita verso il carico
 - Temperatura regolatore
 - Temperatura batteria
 - Energia di carica del giorno
 - Energia di scarica del giorno
- Funzioni controllo remoto:
- On-off del carico

Articolo

EAN Code

ART.ASR510G



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Descrizione

Cavo di collegamento per ASR510.

Dati tecnici

Lunghezza cavo: 1m

Connettore A: Morsetto 4 poli

Connettore B: Morsetto 4 poli