

SV8.5 - 12/24VDC - 0,4W

|         |
|---------|
| Attacco |
| SV8.5   |
| Potenza |
| 0.4W    |
| Tipo    |
| Festoon |



SV8.5 - 12/24VDC - 0,6W

|         |
|---------|
| Attacco |
| SV8.5   |
| Potenza |
| 0.6W    |
| Tipo    |
| Festoon |



**CARATTERISTICHE GENERALI**  
 Marca: JOlight  
 Tipo lampada: Festoon  
 Sostituisce: C5W, C11  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Fattore di sopravvivenza: 1  
 Tipo di led: smd 3014  
 Numero Led: 6  
 Rischio fotobiologico: Esente



**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**  
 Colore: Bianco freddo  
 Temp. Colore: 6500K  
 Flusso: 40lm  
 CRI: 80  
 Angolo di emissione: 120°  
 Starting time: 0.2s  
 Fattore mantenimento flusso: 0.97  
 Uniformità colore (SDCM): 6

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**  
 Classe energetica: F  
 Potenza: 0.4W  
 Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)  
 Dimmerabile: no

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**  
 Attacco: SV8.5  
 Altezza: 37mm  
 Diametro: ø10.2mm

**CARATTERISTICHE TERMICHE**  
 Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

**ATTENZIONE**  
 Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

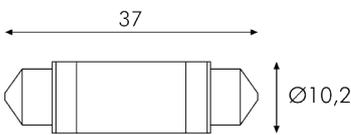

**CARATTERISTICHE GENERALI**  
 Marca: JOlight  
 Tipo lampada: Festoon  
 Sostituisce: C5W, C11  
 Tempo di vita L70B50: 20000h  
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
 Fattore di sopravvivenza: 0.9  
 Tipo di led: smd 3014  
 Numero Led: 6  
 Rischio fotobiologico: Esente


**CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE**  
 Colore: Bianco freddo  
 Temp. Colore: 6500K  
 Flusso: 60lm  
 CRI: 80  
 Angolo di emissione: 120°  
 Starting time: 0.2s  
 Fattore mantenimento flusso: 0.95  
 Uniformità colore (SDCM): 6

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**  
 Classe energetica: F  
 Potenza: 0.6W  
 Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)  
 Dimmerabile: no

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**  
 Attacco: SV8.5  
 Altezza: 42mm  
 Diametro: ø10.2mm

**CARATTERISTICHE TERMICHE**  
 Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

**ATTENZIONE**  
 Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

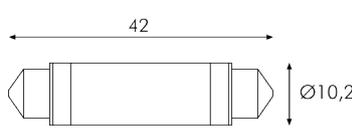

| Articolo | Classe Energetica | Colore        | Temp. Colore | Flusso | EAN Code        |
|----------|-------------------|---------------|--------------|--------|-----------------|
| J0546/7  | F                 | Bianco freddo | 6500K        | 40lm   | 8 017443 595482 |

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

| Articolo | Classe Energetica | Colore        | Temp. Colore | Flusso | EAN Code        |
|----------|-------------------|---------------|--------------|--------|-----------------|
| J0546/9  | F                 | Bianco freddo | 6500K        | 60lm   | 8 017443 595477 |

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag  
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.