



22 - Faston 6,3mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	900 mA
Tensione d'uscita:	13,8 - 14,5 V

Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20

Adatto per batterie	12V
Costruzione	plugin
Tipo regolazione	CC + CV

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	connettore fisso
Materiale contenitore	Plastico

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

## SW18-81222

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 900 mA terminali faston

### Caratteristiche

Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

### Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso



Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

## Disegni Tecnici

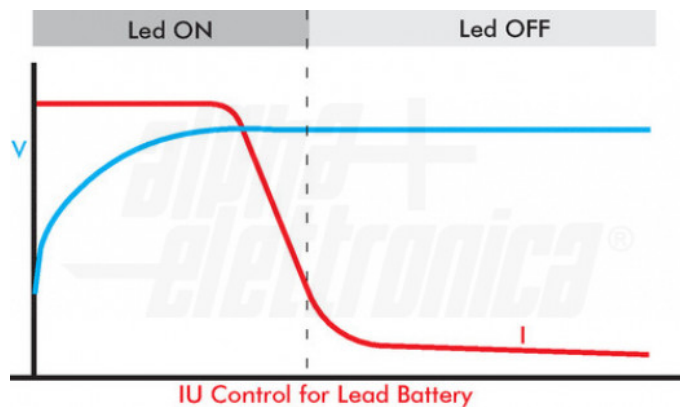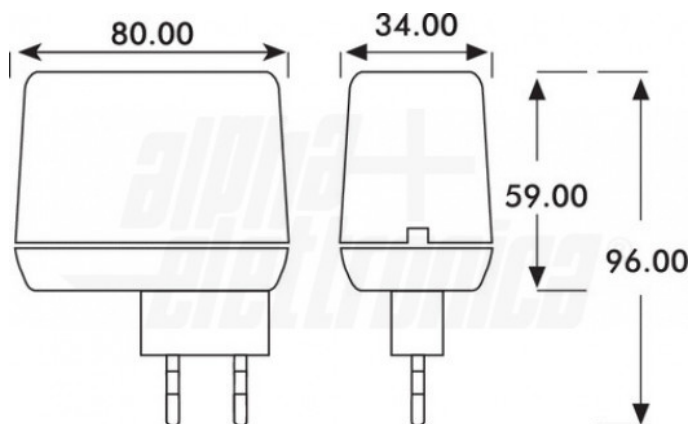

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.