Scheda tecnica

WTR422

Cavo coassiale RG58 50Ω - ø4,95mm - Rame Trefolo - 100m

Per costruzione (posa fissa) - Eca - RG58C/U - PVC - Rame stagnato - Trefolo - 19 x 0.18mm

Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura:	95 %
Diametro isolante conduttori:	2,95 mm
Materiale conduttori:	Rame stagnato
Materiale isolante conduttori:	SPE
Schermatura:	Calza + foglio
Trazione di posa:	N/A

Colore guaina	Nero
Diametro esterno	4,95 mm
Formazione conduttori	19 x 0.18mm
Materiale guaina	PVC
Raggio curvatura min.	30 mm
Tipo conduttori	Trefolo

Caratteristiche elettriche

Capacità mutua:	100 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	50 ohm
Tensione di esercizio	N/A
Velocità di propagazione	70 %

Caratteristiche generali

Marca:	AlphaNet
Applicazione CPR:	Per costruzione (posa fissa)
Standard:	RG58C/U

Applicazione	Per posa in ambiente interno
Classe CPR	Eca

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A

Disegni Tecnici

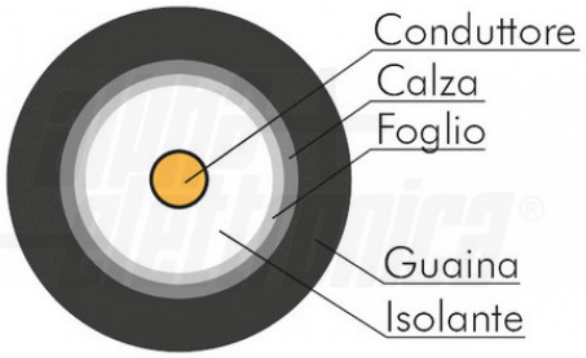

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.