


Cavetto con
connettore - 15cm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	5mm

Serie	Alba
Numero Led	1
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza:	0,2 W

Dimmerabile	si
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	15 mm
Cornice:	Alluminio anodizzato
Diffusore:	PMMA trasp.
Foro incasso:	ø10mm
Lunghezza cavo:	0,15 m
Montaggio:	Incasso

Conessioni	Connettori e cavetti inclusi
Diametro	14 mm
Fissaggio	Incasso con clip
Grado di protezione	IP20
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Orientabile	no

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

JO388/010WW

Faretto Led da incasso - 0,2W - 12V - Bianco caldo - Serie Alba

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.

Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.


30000h - 15000 cicli - Bianco caldo - 3000K - 18lm - 80 - 15° - 0.2W - 12Vdc (11.5-12.5Vdc) - 15mm - 14mm - IP20

Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	15 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	18 lm
Temp. Colore	3000K

Disegni Tecnici

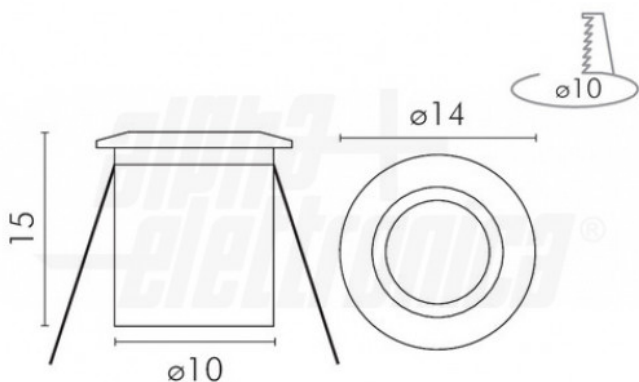

Schema di collegamento di più faretti in parallelo

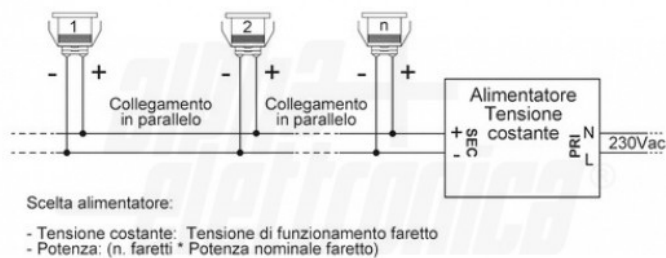

Dati fotometrici

