



Alimentatore  
350mA corrente  
costante -  
Dimensioni  
36.6x26.2x21mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Numero cicli di accensione:	15000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	smd 3535

Serie	Agos
Numero Led	1
Tempo di vita L70B50	30000 h

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Corrente ingresso max:	100 mA
Fattore di potenza PF:	0.4
Potenza:	1 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24,5 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	20 mm
Fissaggio:	Con dado
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza cavo:	0,15 m
Montaggio:	a pannello

Colore corpo	Naturale
Cornice	Alluminio anodizzato
Diffusore	PMMA trasp.
Foro incasso	ø15mm
Lente	Simmetrica
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Orientabile	no

## JO390/014NW

Faretto LED da incasso rotondo - 1W - 350mA - Alluminio - Bianco naturale - Serie Agos

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

30000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 80lm - 80° - 15° - 1W - 230Vac - 24.5mm - 20mm - IP20 - Naturale

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 15 °  
CRI: 80 %  
Starting time: 0,2 s


Colore: Bianco naturale  
Flusso: 80 lm  
Temp. Colore: 4000K

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 350 mA  
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

Tensione Led: 3 Vdc

## Disegni Tecnici

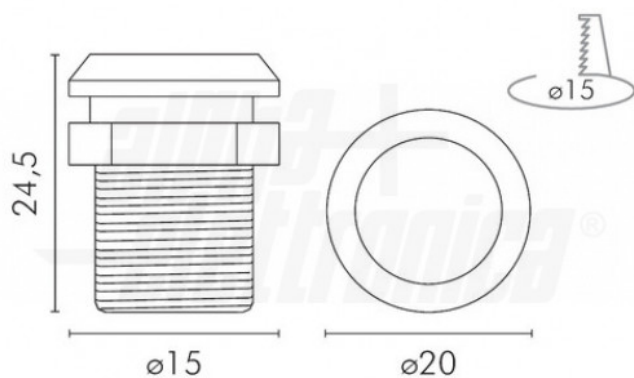

Schema di collegamento di più faretto in serie



Sceita alimentatore:

- Corrente costante: Corrente d'ingresso max faretto
- Tensione di funzionamento DC: n. faretto \* Tensione d'ingresso max faretto

Dati fotometrici

