



KCP0600/06

Carica batteria Piombo 6Vdc - 600 mA

Caratteristiche

Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 6V da 1,3Ah a 12Ah.

Indicazioni Led

- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac
- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria
- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente $\leq 30\text{mA}^*$

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.



5,5mm - 2,1mm



Coccodrilli



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	600 mA
Tensione d'uscita:	6,8 - 7,2 V

Protezioni	corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Terminazione di carica	corrente minima

Caratteristiche Generali

Marca:	join
Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20

Adatto per batterie	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
Costruzione	plugin
Tecnologia	switching

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	Coccodrilli, 5,5x2,1mm
Materiale contenitore:	Plastico

Conessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	68.4 x 38.7 x 68.4mm
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

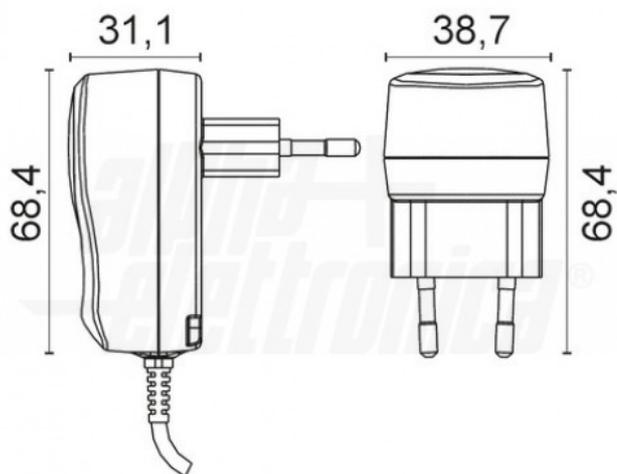

Curva di carica della batteria

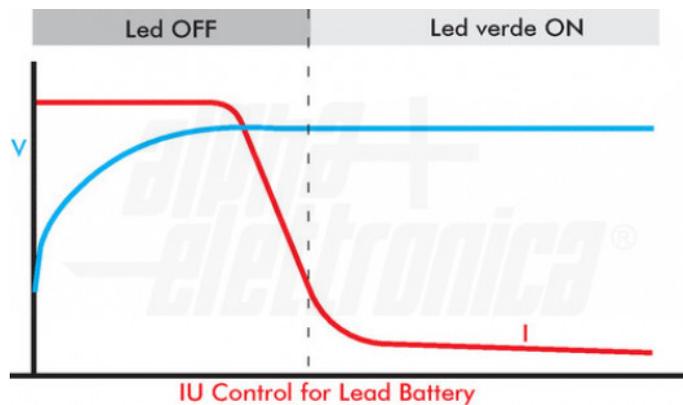

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.