



JO350/14412/51/B

Striscia Led 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - Blu

20000h - 10000 cicli - smd 5050 - 60 led/m - Blu - 180lm/m - 470nm - 120° - 0.1s - 14.4W/m - 12Vdc - 5m - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|-----------------------------|------------|
| Applicazione: | Decorativa |
| Lunghezza max in cascata: | 5 m |
| Numero cicli di accensione: | 10000 |
| Rischio fotobiologico: | Esente |
| Tipo di led: | smd 5050 |

| | |
|----------------------|------------|
| Colore Supporto | Bianco |
| n. Led al metro | 60 led/m |
| Marca | JOlight |
| Tempo di vita L70B50 | 20000 h |
| Tipo nastro | Monocolore |

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore: | Esterno (non incluso) |
| Potenza Nastro Led: | 14,4 W/m |
| Tens. funzionamento DC: | 12Vdc |

| | |
|----------------------|--------|
| Dimmerabile | si |
| Potenza unità minima | 0,72 W |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|----------------------|-------------|
| Conessioni: | Cavo libero |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Lunghezza nastro: | 5 m |
| N. Led/taglio: | 3 |
| Tipo di protezione: | Nessuno |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Fissaggio | Biadesivo 3M |
| Larghezza | 10 mm |
| Lunghezza taglio minima | 50 mm |
| Spessore | 2 mm |

Caratteristiche Termiche

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|


Caratteristiche di Illuminazione

| | |
|----------------------|----------|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| Flusso Nastro Led: | 180 lm/m |
| Warm-up (60%): | 0,1 s |

| | |
|------------------|--------|
| Colore | Blu |
| Lunghezza d'onda | 470 nm |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

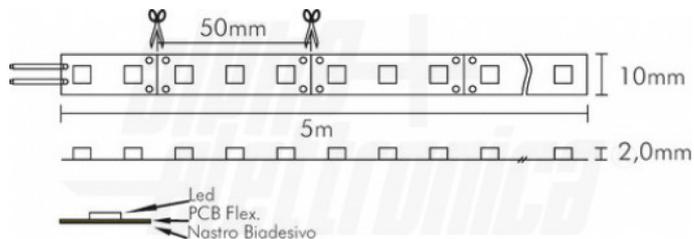

Alimentatori Consigliati

| Articoli | LUNGHEZZA: | | |
|--------------|------------|----|----|
| | 1m | 3m | 5m |
| SWP40-41200 | o | | |
| KD2011/261N | o | | |
| KL231-02 | o | o | |
| SWD60-41200L | o | o | |
| PU075-12 | o | o | |
| KL232-32 | o | o | |
| SWD90-41200L | o | o | o |
| PU100-12 | o | o | o |
| PUF100-12 | o | o | o |
| KL234-12 | o | o | o |

Dati Fotometrici

