



JO365/04824/31/B

Striscia Led 60 Led/m 3528 - 24Vdc - 4,8W/m - Blu

20000h - 10000 cicli - smd 3528 - 60 led/m - Blu - 60lm/m - 470nm - 120° - 0.1s - 4.8W/m - 24Vdc - 5m - IP65

CE  IP65  

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	60 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	smd 3528

Applicazione	Decorativa
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro Led:	4,8 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza unità minima	0,48 W

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	Cavo libero
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza nastro:	5 m
N. Led/taglio:	6
Tipo di protezione:	Resina

Fissaggio	Biadesivo 3M
Larghezza	8 mm
Lunghezza taglio minima	100 mm
Spessore	3,5 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso Nastro Led:	60 lm/m
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Blu
Lunghezza d'onda	470 nm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

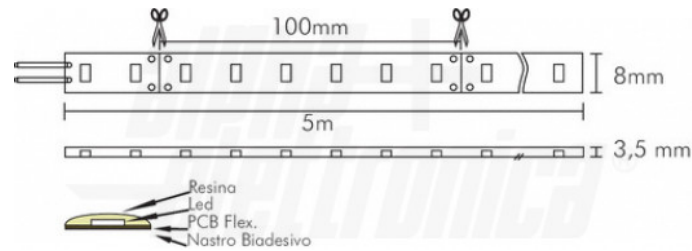

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

Dati Fotometrici

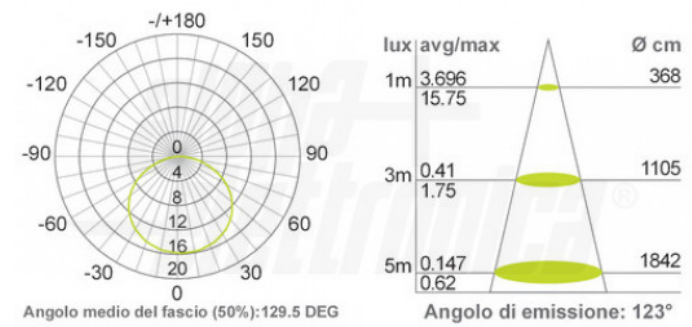

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.