



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Marca:                | Jolight |
| Pezzi in cascata:     | 20      |
| Tempo di vita L70B50: | 30000 h |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Numero Led            | 51       |
| Rischio fotobiologico | Esente   |
| Tipo di led           | smd 2835 |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Alimentatore:           | Integrato |
| Dimmerabile:            | no        |
| Frequenza:              | 50-60Hz   |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac    |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Classe isolamento     | II   |
| Fattore di potenza PF | 0.5  |
| Potenza               | 9 W  |
| Tolleranza d'ingresso | ±10% |

### Caratteristiche Meccaniche

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Altezza:         | 36 mm                        |
| Conessioni:      | Connettori e cavetti inclusi |
| Fissaggio:       | Staffe Incluse               |
| Larghezza:       | 22,8 mm                      |
| Materiale corpo: | Plastica                     |
| Orientabile:     | no                           |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Colore corpo        | Bianco                 |
| Diffusore           | Polycarbonato opaco    |
| Grado di protezione | IP20                   |
| Lunghezza           | 536 mm                 |
| Montaggio           | A parete, A soffitto   |
| Tipo Controllo      | Interruttore integrato |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

### Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 150 ° |
| CRI:                 | 80 %  |
| Temp. Colore:        | 3000K |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 720 lm       |

## JO302/006WW

Barra a Led - 230Vac - 9W - 53,6cm - Con interruttore - Bianco caldo

### Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

### Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.


Il primo interruttore **non** controlla le barre successive. Interconnettere massimo 12 pezzi.

Bianco caldo - 3000K - 720lm - 150° - 9W - 230Vac - IP20 - Bianco

## Disegni Tecnici



## Installazione

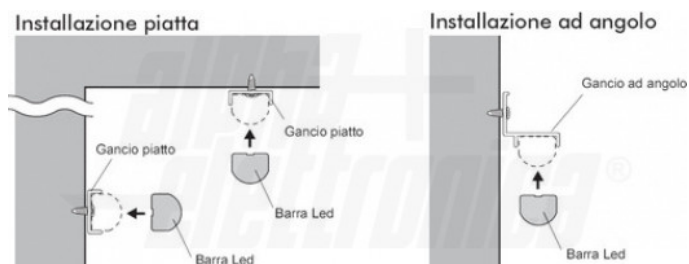

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.