Scheda Tecnica

WTR60/205/5

Cavo piattina cinque poli 5x0,5mm² AWG20 - 5m

Piattina 5 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGBW.

Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Posa mobile

Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Formazione cavo:	5 x 0.5mm²	Lunghezza	5 m
Materiale conduttori:	Rame Puro	Materiale isolante conduttori	PVC

Caratteristiche generali

Serie:	N/A	Applicazione CPR	Posa mobile
Marca:	AlphaNet		

Disegni Tecnici

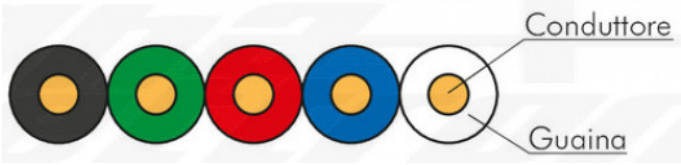

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.