

KCP05-24/1

Carica batteria Piombo 24Vdc - 5A

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e Calcio da 35 a 100Ah.

Sette fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.

Scocca in Alluminio, pratico e affidabile.

Caratteristiche

Adatto per batterie:

- 24V - capacità compresa da 35Ah a 100Ah

Fasi di carica

1. Desolfatazione
2. Soft start
3. Carica corrente costante
4. Carica tensione costante
5. Test batteria
6. Ricondizionamento
7. Mantenimento

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

Attenzione

Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 5000 mA

Tensione d'uscita: 24 V

Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso: 230Vac

Caratteristiche Generali

Marca: JOpower

Classe isolamento: I

Grado Protezione: IP20

Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca

Costruzione: desktop

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Connettori: Pinze

Materiale contenitore: Alluminio

Raffreddamento: con ventola

Conessioni: connettore fisso

Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 62mm


Peso: 1,2 kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Disegni Tecnici

Fasi di carica

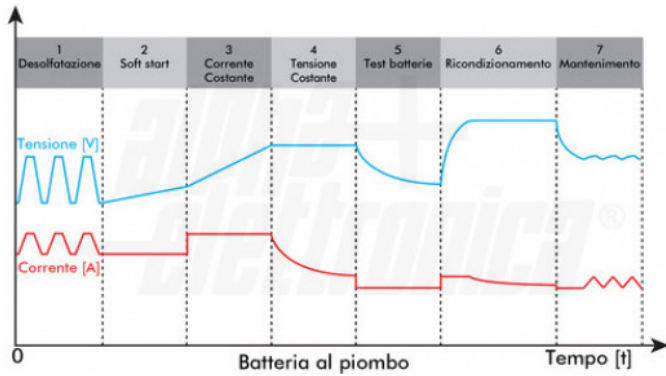

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.