

JO395/3030/04

Pannello Led Edge-Lit 15W - 100lm/W - 30x30cm - Con LGP - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Office CCT

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 1500lm - 3000K:1300lm, 4000K:1500lm, 6000K:1350lm - 80 - 120° - 15W - 230Vac - 295mm - 295mm - 10.4mm - IP20 - Bianco



Alimentatore
700mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 15000
Tempo di vita L70B50: 30000 h

Serie Office CCT
Rischio fotobiologico Esente
Tipo di led smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (incluso)
Corrente ingresso max: 130 mA
Fattore di potenza PF: 0.9
Potenza: 15 W
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Classe isolamento II
Dimmerabile no
Frequenza 50Hz
Tens. funzionamento AC 230Vac

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 10,4 mm
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi
Diffusore: PMMA opaco
Larghezza: 295 mm
Lunghezza cavo: 0,2 m

Colore corpo Bianco
Cornice Alluminio verniciato
Grado di protezione IP20
Lunghezza 295 mm
Materiale corpo Alluminio verniciato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Flusso:	3000K:1300lm, 4000K:1500lm, 6000K:1350lm
Temp. Colore:	3000-6000K


Colore	CCT Regolabile
Flusso	1500 lm
Starting time	0,2 s
UGR	25

Caratteristiche Sorgente Luminosa


Corrente Led:	700 mA
Tipo Alimentazione:	Corrente Costante

Tensione Led	19,3 Vdc
--------------	----------

Disegni Tecnici

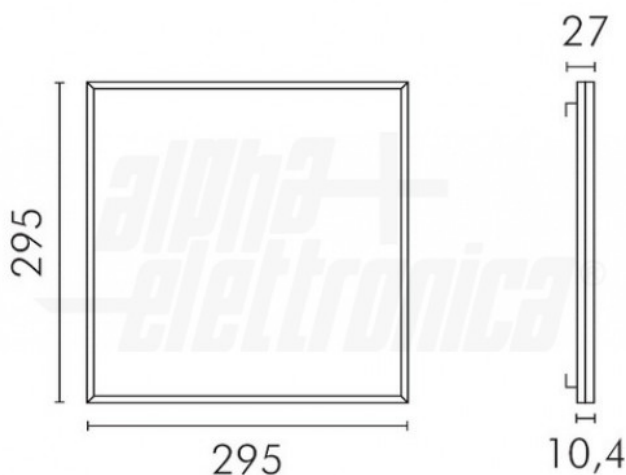

Installazione

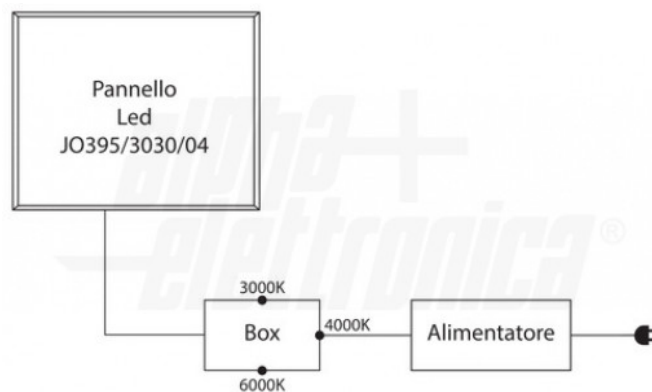

Dati Fotometrici

