


JO395/3060/04

Pannello Led Edge-Lit 20W - 100lm/W - 30x60cm - Con LGP - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Office CCT

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 2000lm - 3000K:1800lm, 4000K:2000lm, 6000K:1900lm - 80 - 120° - 20W - 230Vac - 595mm - 295mm - 10.4mm - IP20 - Bianco

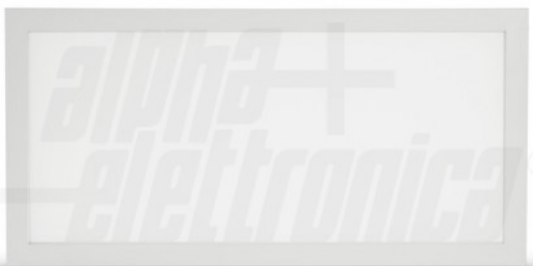

Alimentatore
700mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|-----------------------------|---------|
| Marca: | JOlight |
| Numero cicli di accensione: | 15000 |
| Tempo di vita L70B50: | 30000 h |

| | |
|-----------------------|------------|
| Serie | Office CCT |
| Rischio fotobiologico | Esente |
| Tipo di led | smd 2835 |

Caratteristiche Elettriche

| | |
|------------------------|-------------------|
| Alimentatore: | Esterno (incluso) |
| Dimmerabile: | no |
| Potenza: | 20 W |
| Tolleranza d'ingresso: | ±10% |

| | |
|------------------------|--------|
| Classe isolamento | II |
| Frequenza | 50Hz |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Altezza: | 10,4 mm |
| Conessioni: | Connettori e cavetti inclusi |
| Diffusore: | PMMA opaco |
| Larghezza: | 295 mm |
| Lunghezza cavo: | 0,2 m |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Colore corpo | Bianco |
| Cornice | Alluminio verniciato |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza | 595 mm |
| Materiale corpo | Alluminio verniciato |

Caratteristiche Termiche

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

| | |
|----------------------|---|
| Angolo di emissione: | 120 ° |
| CRI: | 80 % |
| Flusso: | 3000K:1800lm, 4000K:2000lm, 6000K:1900lm |
| Temp. Colore: | 3000-6000K |

| | |
|---------------|----------------|
| Colore | CCT Regolabile |
| Flusso | 2000 lm |
| Starting time | 0,2 s |
| UGR | 25 |

Caratteristiche Sorgente Luminosa


| | |
|---------------------|-------------------|
| Corrente Led: | 700 mA |
| Tipo Alimentazione: | Corrente Costante |

| | |
|--------------|----------|
| Tensione Led | 28,6 Vdc |
|--------------|----------|

Disegni Tecnici



Installazione

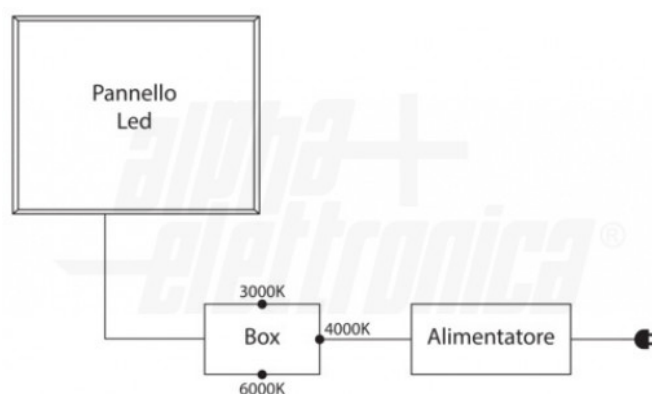

Dati Fotometrici

