

## JO395/30120/04

Pannello Led Edge-Lit 40W - 100lm/W - 30x120cm - Con LGP - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Office CCT

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 4000lm - 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm - 80 - 120° - 40W - 230Vac - 1195mm - 295mm - 10.4mm - IP20 - Bianco



Alimentatore  
1050mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Office CCT
Rischio fotobiologico	Esente
Tipo di led	smd 2835

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Dimmerabile:	no
Potenza:	40 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Frequenza	50Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	10,4 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore:	PMMA opaco
Larghezza:	295 mm
Lunghezza cavo:	0,2 m

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Grado di protezione	IP20
Lunghezza	1195 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Flusso:	3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm
Temp. Colore:	3000-6000K

Colore	CCT Regolabile
Flusso	4000 lm
Starting time	0,2 s
UGR	25

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	1050 mA
Tipo Alimentazione:	Corrente Costante


Tensione Led	38,1 Vdc
--------------	----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



## Installazione

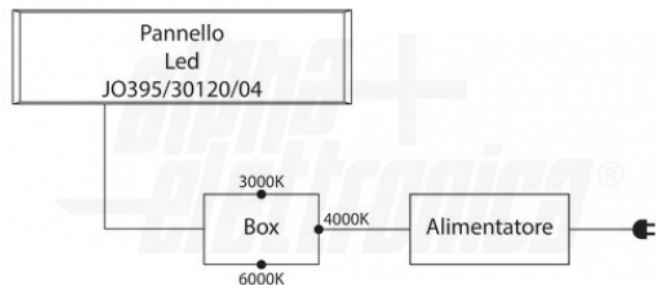

## Dati Fotometrici

