



JO350/09624/33PW

Striscia Led 120 Led/ m 3528 - 24Vdc - 9,6W/m -Bianco freddo

20000h - 10000 cicli - smd 3528 - 120 led/m - Bianco freddo - 6000K - 770lm/m - 90 - 120° - 0.1s - 9.6W/m - 24Vdc - 5m - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	120 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	smd 3528

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro Led:	9,6 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza unità minima	0,48 W

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	Cavo libero
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza nastro:	5 m
N. Led/taglio:	6
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	Biadesivo 3M
Larghezza	5 mm
Lunghezza taglio minima	50 mm
Spessore	1,4 mm

Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	90 %
Temp. Colore:	6000K

Colore	Bianco freddo
Flusso Nastro Led	770 lm/m
Warm-up (60%)	0,1 s

Disegni Tecnici

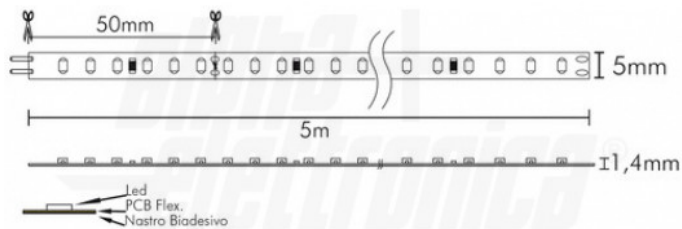

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

Dati Fotometrici

