



Alimentatore  
350mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Chiara
Rischio fotobiologico	Esente

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Corrente ingresso max:	120 mA
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza:	14 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	61 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	143 mm
Foro incasso:	Ø127mm
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Orientabile:	no

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Fissaggio	Incasso con clip
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Incasso

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

## JO392-066

Faretto Led da incasso - 14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 1000lm - 3000K:1000lm, 4000K:1190lm, 6000K:1050lm - 80 - 90° - 14W - 230Vac - 61mm - 143mm - IP20 - Bianco

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °
CRI:	80 %
Flusso:	3000K:1000lm, 4000K:1190lm, 6000K:1050lm
Temp. Colore:	3000-6000K


Colore	CCT Regolabile
Flusso	1000 lm
Starting time	0,2 s

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	350 mA
Tipo Alimentazione:	Corrente Costante

Tensione Led	34,7 Vdc
--------------	----------

## Disegni Tecnici

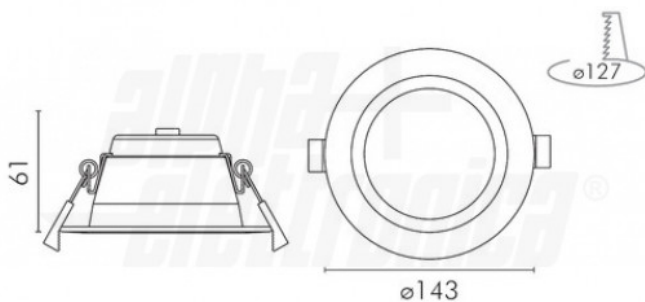

## Dati fotometrici

