



Alimentatore
700mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Chiara
Rischio fotobiologico	Esente

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Corrente ingresso max:	240 mA
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza:	32 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	75 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	230 mm
Foro incasso:	ø210mm
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Orientabile:	no

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Fissaggio	Incasso con clip
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Incasso

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

JO392-072

Faretto Led da incasso - 32W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 2660lm - 3000K:2660lm, 4000K:3000lm, 6000K:2820lm - 80 - 90° - 32W - 230Vac - 75mm - 230mm - IP20 - Bianco

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °
CRI:	80 %
Flusso:	3000K:2660lm, 4000K:3000lm, 6000K:2820lm
Temp. Colore:	3000-6000K


Colore	CCT Regolabile
Flusso	2660 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	700 mA
Tipo Alimentazione:	Corrente Costante

Tensione Led	37,8 Vdc
--------------	----------

Disegni Tecnici

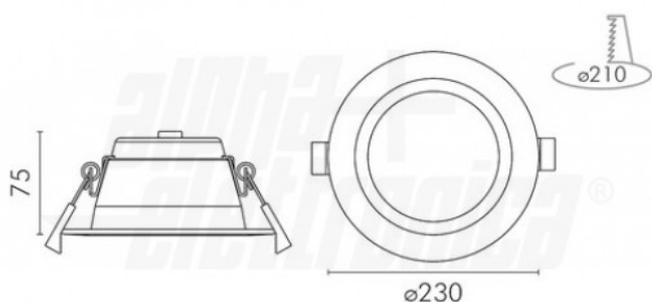

Dati fotometrici

