



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	60 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	RGBW

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	G
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	12 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Larghezza:	5000 mm
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Spessore:	2 mm

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Flusso Nastro Led:	330 lm/m
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Temp. Colore:	3000K
Warm-up (60%):	0,1 s

## JO350/14424RGBW1

Striscia Led 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - RGBW Bianco caldo

### Descrizione

Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).

Potenza W: 4,2W

Potenza RGB: 10W

20000h - 10000 cicli - smd 5050 - 60 led/m - RGBW - 3000K - 330lm/m - 165lm - 80 - 120° - 0.1s - 14.4W/m - 24Vdc - 5m - IP20


Applicazione	Decorativa
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 5050

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	2,1 W
Potenza unità minima	1,44 W

Connessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP20
Lunghezza nastro	5 m
N. Led/taglio	6
Tipo di protezione	Nessuno

Colore	RGBW
Flusso @ 50cm	165 lm
Flusso	R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:330lm/m
Lunghezza d'onda	R:624nm G:525nm B:470nm
Uniformità colore (SDCM)	6

## Disegni Tecnici

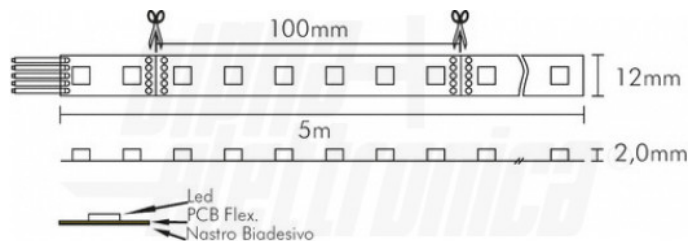

## Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

## Dati Fotometrici

