

94-914

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.5e non schermata per cavo rigido a chiusura a pressione

La spina non necessita dell'impiego di utensili e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Diametro cavi supportati: da 6mm

CAT.5e - 8P8C - Rigido - AWG22-26 - no

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Schermatura: no

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica
Categoria: CAT.5e
Configurazione Poli: 8P8C
n. poli: 8
Tipo Clip: Standard


Adatto per tipo conduttore Rigido
Colore Grigio
Genere Spina
Sezione AWG AWG22-26

Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max: 6 mm
Dim. B: 16,7 mm
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Montaggio connettore: volante

Dim. A 11,6 mm
Inserti 0
Materiale Corpo PC UL 94V-2
Tipo contatto perforazione

Disegni Tecnici

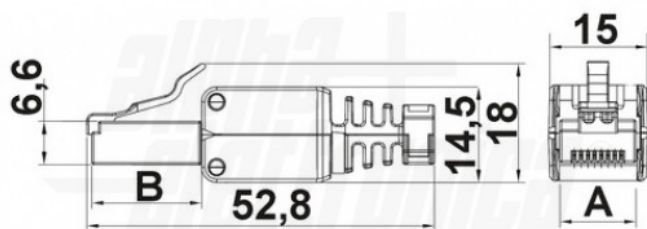

Connessione EIA568B

