



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Numero cicli di accensione:	15000
Pezzi in cascata:	18
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	69 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Fissaggio:	Staffe Incluse
Larghezza:	24,5 mm
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato
Orientabile:	si

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	115 °
CRI:	80 %
Temp. Colore:	3000K

JO302/012WW

Barra a Led - 100-240Vac - 12W - 54,5cm - Con interruttore - Bianco caldo - Serie Volta

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Ruotabile di 70°.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Bianco caldo - 3000K - 750lm - 115° - 12W - 230Vac (100-240Vac) - IP20 - Grigio

Serie	Volta
Numero Led	56
Rischio fotobiologico	Esente
Tipo di led	smd 2835


Classe isolamento	II
Fattore di potenza PF	0.7
Potenza	12 W
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Colore corpo	Grigio
Diffusore	Policarbonato opaco
Grado di protezione	IP20
Lunghezza	545 mm
Montaggio	A parete, A soffitto
Tipo Controllo	Interruttore integrato

Colore	Bianco caldo
Flusso	750 lm

Disegni Tecnici

Dimensioni

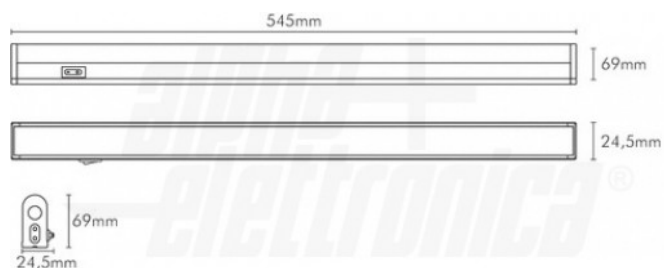

Installazione

Installazione piatta

