

JO302/022NW

Barra a Led - 230Vac - 8W - 57cm - Con interruttore - Bianco naturale - Serie Click&Go

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

Bianco naturale - 4000K - 830lm - 8W - 230Vac - IP20 - Bianco



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	smd 2835

Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50Hz
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Classe isolamento	II
Fattore di sfasamento DF	0.7
Potenza	8 W
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	36 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Fissaggio:	Staffe Incluse
Larghezza:	23 mm
Materiale corpo:	Plastica
Orientabile:	no

Colore corpo	Bianco
Diffusore	Policarbonato opaco
Grado di protezione	IP20
Lunghezza	570 mm
Montaggio	A parete, A soffitto
Tipo Controllo	Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco naturale
Flusso: 830 lm
Temp. Colore: 4000K

CRI 80 %
Fattore mantenimento flusso 0.96
Uniformità colore (SDCM) 6

Disegni Tecnici

Dimensioni

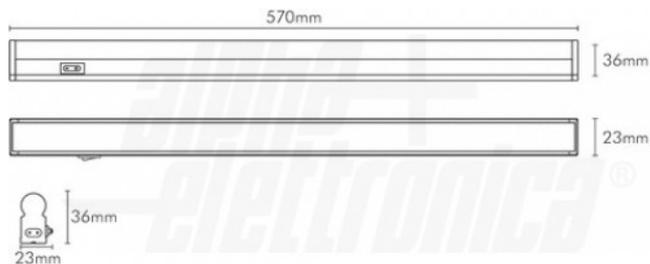

Installazione

